



SmartLetUSee/LCD BETJENINGSPANEL

SMARTLINE SMARTLIGHT SMARTLOOP



Generell beskrivelse

SmartLetUSee/LCD er et betjeningspanel som speiler alle hendelser fra brannsentralen og lar brukeren få mulighet til betjening av systemet. Betjeningspanelet benyttes ofte i angrepspunkt og på steder der systeminformasjon og betjening er ønskelig. Betjeningspanelet består av tastatur, skjerm og fastknapper for elementær betjening. SmartLetUSee/LCD kan tilkobles følgende brannsentraler:

- SmartLoop
- SmartLight
- SmartLine

Betjeningspanelet må tilkobles RS485 bus tilkobling på brannsentralen med en 2 pars skjermet kommunikasjonskabel. Den maksimale kabellengde mellom brannsentralen og siste betjeningspanel er 1000 meter. SmartLoop brannsentral kan ha tilkoblet opptil 8 betjeningspaneler, der man kan avlese hendelser og avstille og tilbake stille brannsentralen, samt programmeringsmulighet via betjeningspanelet. SmartLight og SmartLine brannsentral kan ha tilkoblet opptil 4 betjeningspaneler, der man kan avlese hendelser og avstille og tilbake stille brannsentralen. Ingen programmeringsmulighet via betjeningspanelet.

Hovedtrekk

- Kan brukes på alle SmartLoop, SmartLight og SmartLine panelene.
- 2 pars revolvert skjermet kabel
- Maksimalt 1000 meter fra brannsentral til siste betjeningspanel.
- RS485 basert protokoll



UTGAVER

SmartLetUSee/LCD	Betjeningspanel med LCD skjerm
SmartLetUSee/LED	Panel med status LED som kan tilkobles betjeningspanelet. Kan kun benyttes ved bruk av SmartLoop brannsentraler


FRONT PANEL



Kabling

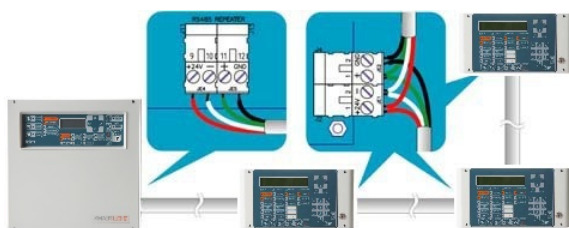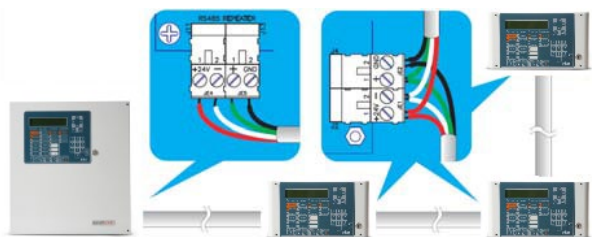

Nortek anbefaler å benytte følgende kommunikasjonskabel:
Kommunikasjons kabel 2x 0,34mm² + 2 x 0,82 mm²
Art.nr. 101198

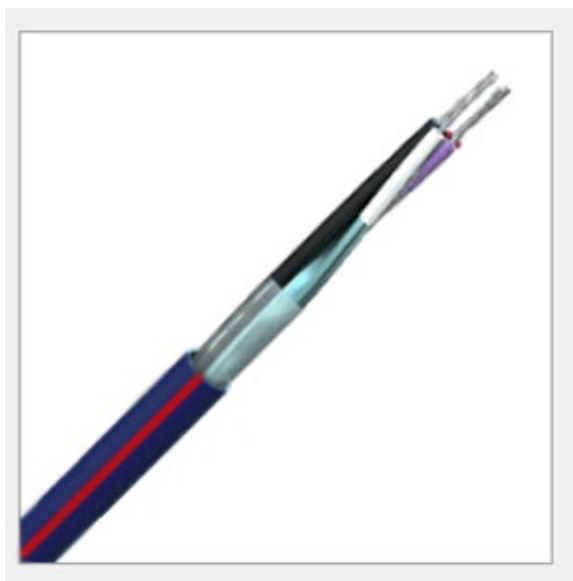

Tekniske spesifikasjoner

PARAMETER	VERDI
Spenning	24 Vdc
Strømforbruk	40 mA
Temperatur	-5° .. +40°
Mål	193x 367x60 mm
Vekt	2,5 Kg

INSTALLATION



Address	1	2	3	4	5	6	7
DIP Switch position	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4

Address	8	9	10	11	12	13	14
DIP Switch position	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4

