

# PREVIDIA COMPACT



EN 54-2  
EN 54-4  
EN 54-13  
EN 54-21  
0051-CPR-1498  
0051-CPR-1499

## ANALOG ADRESSERBAR BRANSENTRAL FOR NETTVERK

Previdia Compact kombinerer kompakthet med toppmoderne funksjoner, sin unike nøkkelfunksjon gir et ekstremt enkelt å bruke og konfigurere brannsentral som samtidig er kraftig og fleksibel for å tilpasse seg alle installasjoner.

Det grafiske LCD-displayet gir klar og effektiv informasjon som reduserer reaksjonstiden dramatisk ved brann. Skjermen kan vise kart og (hvis den er koblet til en IFMLAN av en Previdia Max brannsentral i en Hornet +) bilder fra byggets generelle IP-kamera for å gi brukeren en meget god og rask oversikt over situasjonen.

Systemet kan enkelt konfigureres fra frontpanelet eller via PC-konfigurasjonsprogramvare som er tilgjengelig for å enkelt administrere alle de avanserte funksjonene som er tilgjengelige i brannsentralen (logikklikninger, evakueringsmatrise, timere, handlinger, fjernkommunikatorer etc.).



## FUNKSJONER

- Kompakt analog adresserbar brannsentral
- To sløyfer eller enkel sløyfe alternativ
- Opptil 240 enheter per sløyfe
- 4,3 "grafisk skjerm, 65000 farger
- Berøringsskjerm
- Sone LED-indikatorer tilgjengelig som et alternativ
- En kanals sløkkemodul tilgjengelig som et alternativ
- 1,5 A eller 4 A strømforsyning inkludert
- Batterilader inkludert
- Ethernet-port med TCP/IP-tilkobling inkludert
- USB-port for konfigurasjon
- Micro SD-kortadministrasjon for lagring / lasting av konfigurasjonsdata.
- Valgfri oppringingsmodul med PSTN / 3G / GSM tale og digital kommunikator, SMS-funksjon, dataforbindelse.
- Digital kommunikator inkludert i brannsentralen
- Sertifisert CPR EN54-2, EN54-4 og EN54-13
- Sertifisert CPR EN54-21 over alle kanaler (IP/3G/GSM/PSTN)
- Sertifisert EN12094-1 (brannsløkkingsystemer)
- Token ring nettverk opptil 48 brannsentraler, fullstendig data og aktivering deling, RS485 basert.
- Nettverk over TCP/IP, opptil 280 brannsentraler i klynger
- Videoverifikasjon fra et hvilket som helst IP Onvif-kamera
- Multi-protokoll sløyfe (Inim, Apollo og Argus-enheter støttes)
- 4 Overvåkede I / O-terminaler integrert på hovedkortet
- Ett relé integrert på hovedkortet

## Tekniske spesifikasjoner

Brannsentral modeller	i lite kabinett	i stort kabinet
Forsyningsspennning	230V~ (+10% - 15%) 115V~ (+10% - 15%) 50/60 Hz	
Maksimal strømtrekk	0.6A @ 230V 1.1A @ 115V	1.1A @ 230V 2A @ 115V
Utgangsspennning	27.6 V 20 - 27.6 V	
Maksimal utgangsstrøm	1.5 A	4 A
Maksimal batteriladningsstrøm	0.6 A	1.2 A
Batterier	2 x 12 V, 7 Ah	2 x 12 V, 17 Ah
Driftstemperatur	-5°C / +40°C	
Beskyttelsesgrad	IP 30	
Dimensjoner	322 x 324 x 86 mm	497 x 380 x 97 mm
Vekt	3.3 Kg	6.1 Kg




## Software egenskaper

- OpenLoop Teknologi
- LoopMap Teknologi
- Versa++ Teknologi
- Administerer grafiske kart
- Administerer Modbus TCP protokoll
- IP kamera video-verifikasjon av alarmer
- Administerer SIA-IP protokoll
- Mulighet til å sende SMS-meldinger med automatisk tekstgenerering (med dialermodul)
- Mulighet for å sende opptil 100 talemeldinger i maksimalt 8 minutter (med dialermodul)
- Opptil 240 enheter per sløyfe (avhengig av den valgte protokollen)
- Ligninger for aktiveringer med logikk (And, Or, Not, Xor, etc.)
- 1000 software soner per brannsentral
- 1000 logiske grupper per brannsentral
- 500 trigger aktiveringer per brannsentral
- 100 handlinger
- 240 logikkgrupper som kan deles i Hornet+ nettverket eller klyngen
- Walk test funksjon
- 2000 hendelser i loggen
- Selvregistrering av sløyfeenheter
- Selvadressering av sløyfeenheter
- Administerer 4 tilgangsnivåer i henhold til EN54-2
- 4 passordnivåer
- 100 brukerkoder
- Programmeringsprogramvare i Windows-miljø




# PREVIDIA COMPACT



Previdia  
Compact i  
lite kabinett

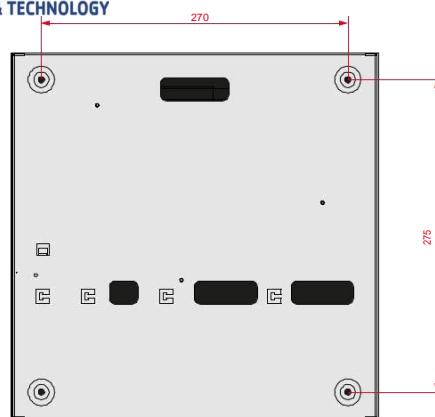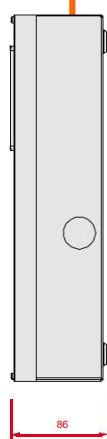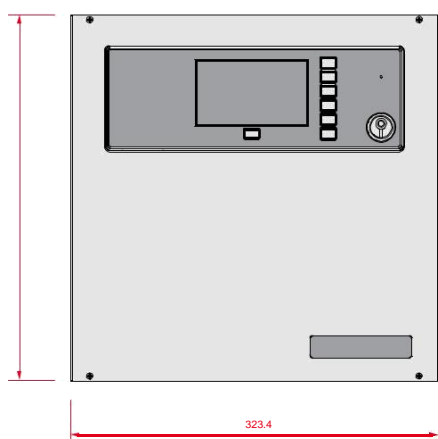

Previdia  
Compact i  
stort kabinett

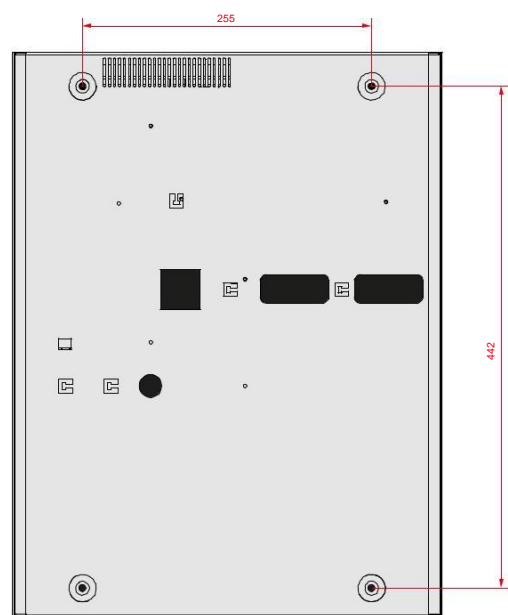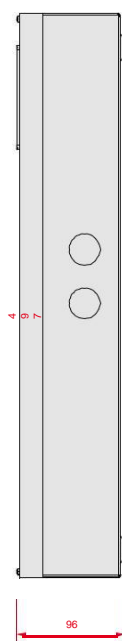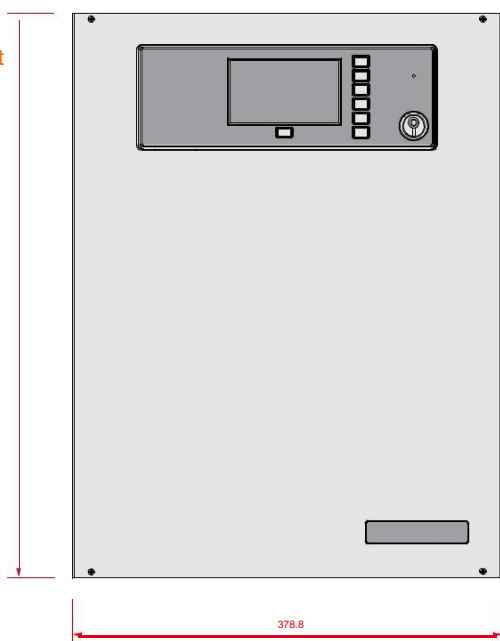

PRODUKT NR

101402 - PREVIDIA- C050SG

Brannsentral med 1 sløyfe med inntil 64 adresser, lite kabinett, grå farge

101403 - PREVIDIA- C100SG

Brannsentral med 1 sløyfe med inntil 240 adresser, liten kabinett, grå farge

101404 - PREVIDIA- C200SG

Brannsentral med 2 sløyfer med inntil 240 adresser, liten kabinett, grå farge

101405 - PREVIDIA- C200LG

Brannsentral med 2 sløyfer med inntil 240 adresser, stort kabinett, grå farge