



Esc 90 hänvisningsarmatur TWT9071W

24-230 V centralmatade hänvisningsarmatur

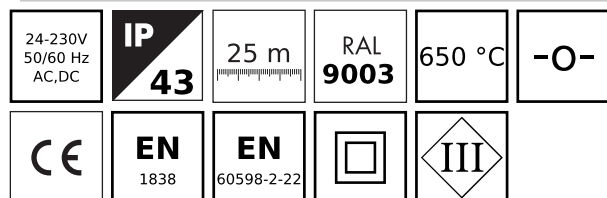


Produktinformation	
ID (Product code) (SE)	TWT9071W
System (SE)	Icke-adresserbara 24–230 V armaturer med central strömförsörjning
Montage	Tak, Vägg
Montage (med tillbehör)	Flagg, Pendel, Infälld
Tullkod	94056180
GTIN-kod	6438045020563
ETIM class	[EC001957]
Längd	268 mm
Bredd	40 mm
Höjd	202 mm
Vikt	0,44 kg
Färg	RAL9003 (Signal white)
Skyddsklass	III (24 V), II (230 V)
IP-klass	IP43
Drifttemperatur Min - Max (°C) (SE)	-30...+50
Läsavstånd	25 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Elektrisk montage	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)
Glödtrådstest för plastikomponent (°C)	650 °C
Nominell anslutningsspänning	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Max inmatningseffekt W	1,5 W (24 V), 2 W (230 V)
Max inmatningseffekt VA	2 VA (24 V), 5,5 VA (230 V)

Dimensioner [mm]

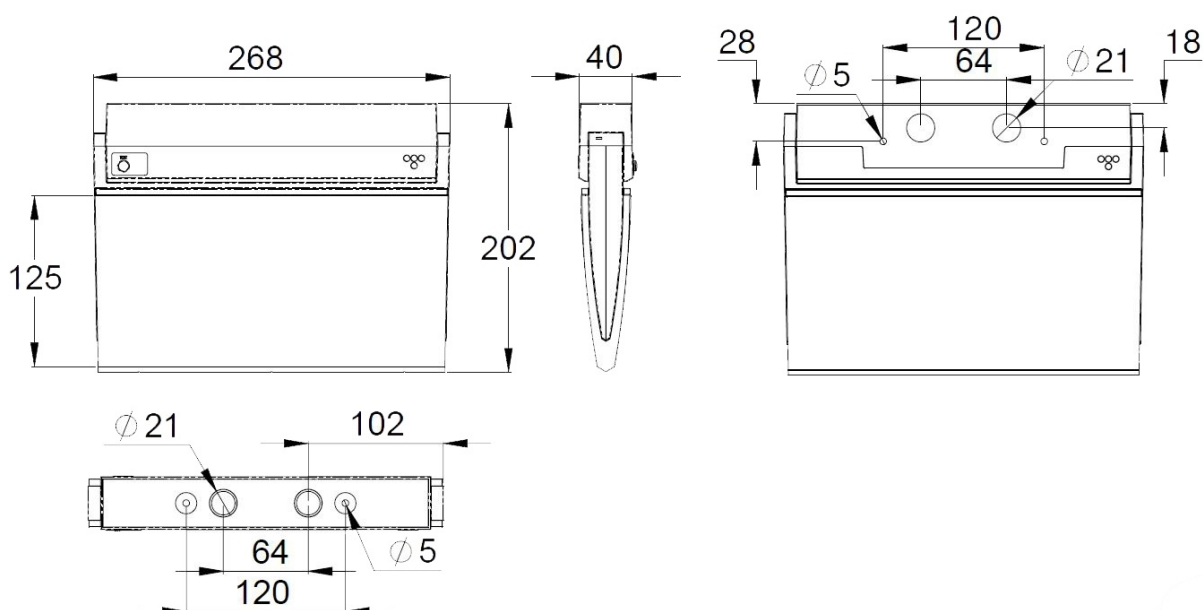

Esc 90 hänvisningsarmatur TWT9071W

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

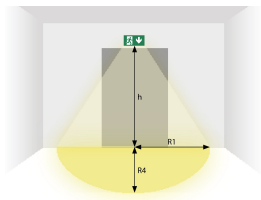

- 0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
- Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

R1 Avstånd från vägg (X-axel)

R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)

R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)

R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen (lx)	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
-	-	1 lx	1 lx	0.5 lx	0.5 lx
2	1.5	0.5	0.5	1	1
2.5	1.1	0.5	0.5	1	1