

# TKT7 serien




**Digital 230 V adresserbar  
nødlyssentral med touch-skjerm**

## Generelt

TKT7 serien er en effektiv og høyteknologisk nøddlyssentral, designet for mellomstore og store installasjoner. TKT7 serien har et enkelt brukergrensesnitt som betjenes via en touch-skjerm, noe som gjør at konfigurering av armaturer blir enkelt og effektivt.


Sentralbatterisystemet er kompatibelt med alle Teknoware 230V armaturenes, slik at man enkelt kan erstattet et eksisterende system. Kommunikasjonen mellom sentral og armatur skjer via nøytral- leder, som betyr at det ikke er behov for ekstra kommunikasjonskabel.

TKT7 serien består av en adresserbar 230V sentral enhet for nødbelysning. I normal drift opererer sentralen i 230VAC spenning, hvor den vedlikeholds lader batteriene og forsyner 230VAC ut på nøddlysskursene. Om tilførselspenningen blir brutt, veksler sentral over til batterimodus som da forsyner 216VDC ut på nøddlyskursene. Batteriene vil forsyne nøddlyskursene så lenge tilførselspenning er avslått eller til batterispenning er nådd utladningsgrensen.

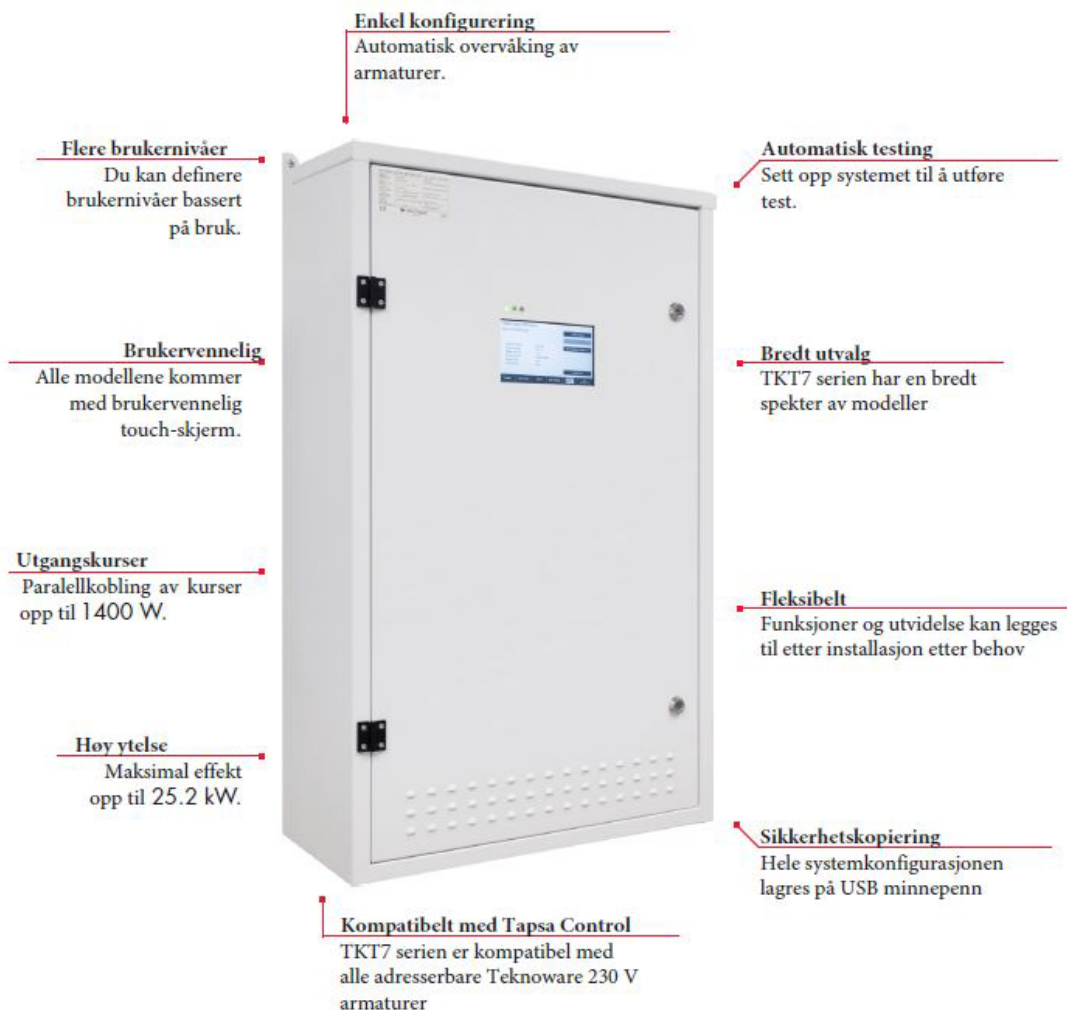



I tillegg til de standard funksjonene, inkluderes også i TKT7 serien, overvåking testing og rapportering av anleggets status. Med en detaljert statusrapportering for hver enkelt armatur, vil man hele tiden ha full kontroll over anlegget. Alt dette leses enkelt via det innovative brukergrensesnittet.

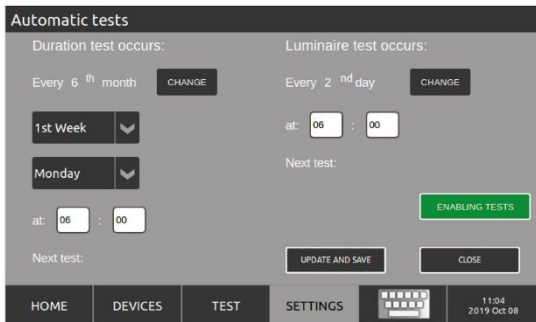

TKT7 serien utfører test av armaturer automatisk, samt overvåking av armaturens drift og feilindikeringer. Batteritest er også mulig å konfigurere automatisk.

Du kan definere når de automatiske testene skal utføres og sette et tidsintervall mellom batteri og lyskildetest, samt tid og dato for når testene skal utføres.


De automatiske testene blir loggført tilsvarende og ved å trykke seg inn på den loggførte hendelsen, får man en detaljert oversikt over hvilke tester som er utført og hvilke armaturer som rapporterte om feil.

Test result	Test time	Info
OK	2018-03-11 14:04:32	SHOW
ERROR	2017-12-28 13:06:56	SHOW
ERROR	2017-10-16 13:09:20	SHOW
ERROR	2017-08-04 12:11:44	SHOW
ERROR	2017-05-23 11:14:08	SHOW
ERROR	2017-03-11 09:16:32	SHOW
OK	2016-12-28 08:18:56	SHOW

1/8

Filter Export -->

HOME DEVICES TEST SETTINGS 16:03 2018 May 23

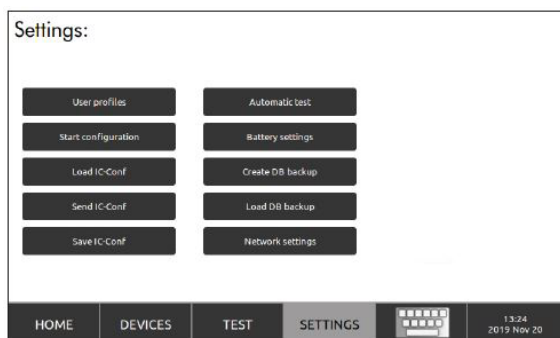

TKT7 serien lar deg definere innstillingene etter dine behov. Du kan for eksempel definere ulike brukernivåer basert på bruk.

Idriftsetting av sentralen har blitt forenklet da sentralen nå automatisk detekterer nye armaturer og legger de til systemet. Man kan også generere en sikkerhets kopi av sentral databasen til en USB-minnepenn. Databasen inneholder alle innstillinger,

brukerprofiler og armatur data. Ved behov kan man laste en tidligere lagret database fra USB-minnepennen.

TKT 7 serien inneholder også de nødvendige nettverksinnstillingene som brukes for WebACM og ACM tilkobling.

## Tekniske data

Produktnavn	Max. input power (mains, VA)	Number of circuits / outputs (VA)	Max. total load, mains operation (VA)	Max. total load, 1 h battery operation (W)	Max. total load, 3 h battery operation (W)	Nominal supply voltage
<b>TKT75 series   Max. battery capacity: 65 Ah</b>						
TKT7504CFP	2515	4 x 350	1400	1400	1400	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
TKT7504CP	2515	4 x 350	1400	1400	1400	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz
TKT7508CFP	3915	8 x 350	2800	2800	2800	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
TKT7508CP	3695	8 x 350	2580	2800	2800	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz
TKT7516CFP	6715	16 x 350	5600	5600	3340	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
TKT7516CP	3695	16 x 350	2580	5600	3340	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz
TKT7524CFP	9515	24 x 350	8400	6000	3340	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
TKT7524CP	3695	24 x 350	2580	6000	3340	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz
<b>TKT76 series   Max. battery capacity: 150 Ah</b>						
TKT7604CFP	4165	4 x 350	1400	1400	1400	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
TKT7608CFP	5565	8 x 350	2800	2800	2800	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
TKT7616CFP	8365	16 x 350	5600	5600	5600	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
TKT7624CFP	11165	24 x 350	8400	8400	7580	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
<b>TKT77 series   Max. battery capacity: 450 Ah</b>						
TKT7724CP	16695	24 x 350	8400	8400	8400	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
TKT7732CP	19510	32 x 350	11200	11200	11200	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
TKT7740CP	22310	40 x 350	14000	14000	14000	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
TKT7748CP	25110	48 x 350	16800	16800	16800	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
TKT7756CP	27910	56 x 350	19600	19600	19600	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
TKT7764CP	30710	64 x 350	22400	22400	22400	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
TKT7772CP	33510	72 x 350	25200	25200	22740	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
<b>TKT78 series   Max. battery capacity: 65 Ah   Integrated battery cabinet included</b>						
TKT7804CFP	2515	4 x 350	1400	1400	1400	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
TKT7804CP	2515	4 x 350	1400	1400	1400	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz
TKT7808CFP	3915	8 x 350	2800	2800	2800	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
TKT7808CP	3695	8 x 350	2580	2800	2800	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz
TKT7816CFP	6715	16 x 350	5600	5600	3340	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
TKT7816CP	3695	16 x 350	2580	5600	3340	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz
TKT7824CFP	9515	24 x 350	8400	6000	3340	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
TKT7824CP	3695	24 x 350	2580	6000	3340	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz

## Mål

