

Info Nortek Security & Technology AS

Kort Beskrivelse:

Informasjon om bruksområder for ulike Enea adresseenhetene (I/O-moduler)

Intern	Ekstern	Dato
Ja	Ja	13.03.2024
Utarbeidet av: Selcuk Akcakaya	Godkjent av: Mats E. Siitonen	Revisjon 003


Enea adresseenhet IO-modul-EM312SR: (art.100077)

- 1stk. potensialfritt relé.
- 1stk. overvåket 24V utgang
- 1stk. overvåket inngang
- 1stk. overvåket 24V inngang for ekstern strømtilførsel.

Typiske bruksområder:

- Sprinkel
- Aspirasjon
- For supplerende av sirenekurs (kan ikke pulsere).

OBS! Må ha ekstern 24v på inngang 7 og 8.

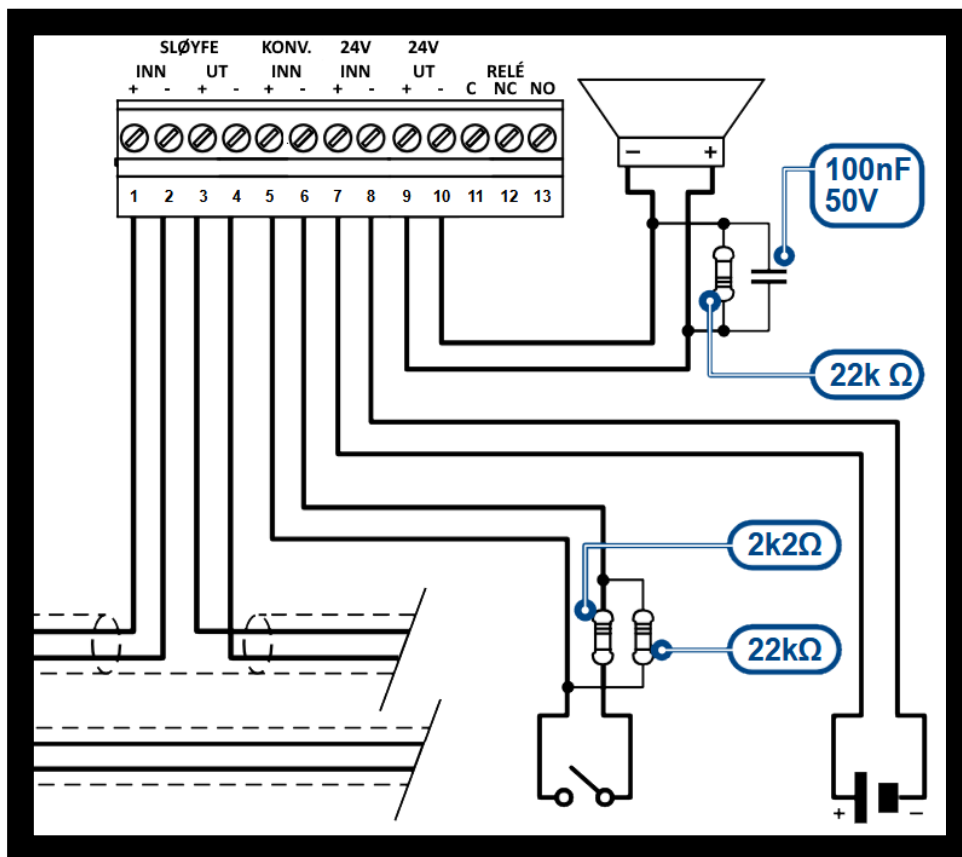


Enea adresserbar konvensjonell sonemodul-EM411R: (art.100080)

- 2stk. potensialfrie reléer. (Kan ikke styres individuelt.)
- 1stk. Overvåket inngang.

Typiske bruksområder:

- INN: Konvensjonelle linjer.
 - Panasonic varmedetektor
 - Varmedetekterende kabel
 - Kan få alarm fra reléer som tåler >50VDC
- UTGANG: Generelle styringer.
 - Dørstyringer
 - Heisstyringer.
 - Etc.
- Overvåking av feilsignal (Relé må da tåle >50VDC).

OBS! Ved bruk av varmedetekterende kabel må også ha 470Ω motstand (art.101744).

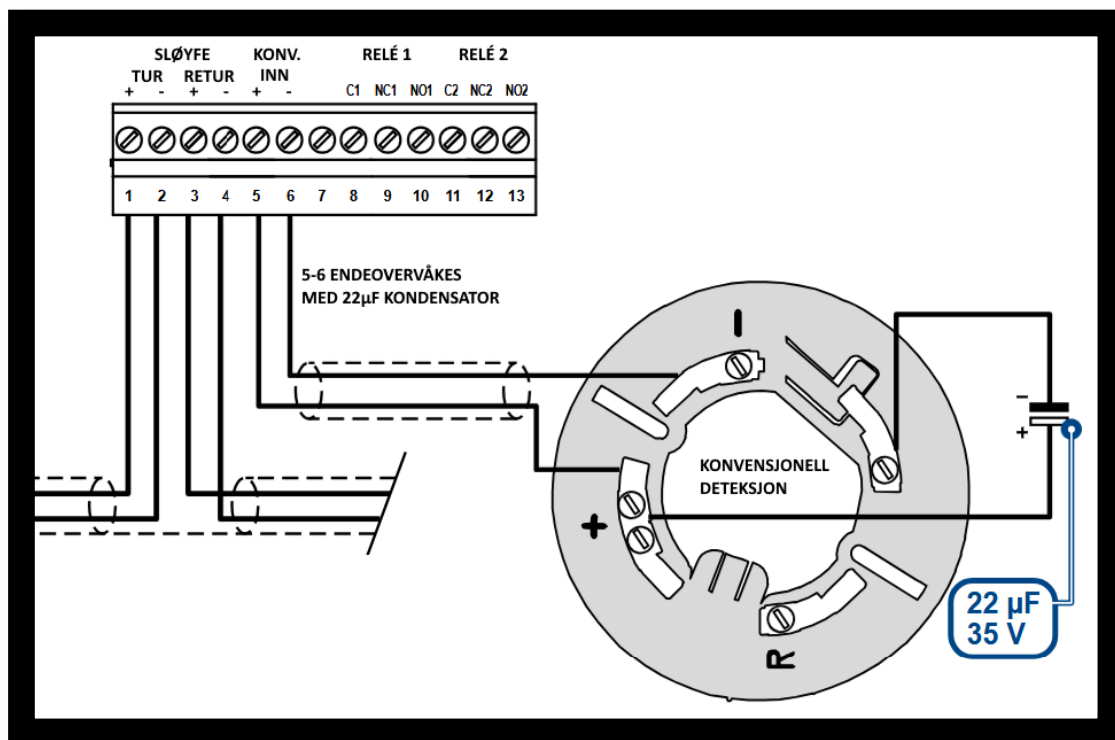

Enea EU311 1 inn/1 ut: (art.100081)

- 1stk. overvåket inngang.
- 1stk. overvåket utgang.

Typiske bruksområder:

- Varmedetekterende kabel som er under 50 meter.
- Ta imot alarmer
 - Sentral utstyr
 - Flowswitcher
 - Linjedetektor
- Sirene eller summer maks 20mA.

OBS! Denne benytter sløyfespenningen for å drive enheter tilkoblet utgang og vil derfor påvirke kapasiteten på sløyfa.

Enea EU311S 1 ut: (art.101172)

- 1stk. overvåket utgang

Typiske bruksområder:

- Sirene eller summer maks 20mA

OBS! Denne benytter sløyfespenningen for å drive enheter tilkoblet utgang og vil derfor påvirke kapasiteten på sløyfa.

Enea EU311C 1 inn: (art.100774)

- 1stk. overvåket inngang.

Typiske bruksområder:

- Konvensjonelle manuelle meldere.

