



# EASY COMBO NÖDLJUSARMATUR ELLER HÄNVISNINGSARMATUR YB152WM120



1 h batteri Hänvisnings/Nödljusarmatur med Lumi Test självtestfunktion. Förpackningen innehåller armaturen och piktogram.


Teknoware Easy Combo är en omkopplingsbar armatur som kan användas antingen som nödbelysning eller hänvisningsarmatur. Det roterbara piktogrammet kan ha pilriktningen pekades uppåt, nedåt, åt vänster eller höger. Utan piktogram kan Combo användas som nödbelysning. Armaturen finns även som nödljus, Easy för korridor.

Easy Combo kan monteras dikt vägg/tak eller halvt infälld tack vare sin praktiska design. Easys breda produktsortiment är ett perfekt val när du vill använda samma typ av armatur för hela fastigheten.

E-nummer	E7345672
Produktkod	YB152WM120
Funktion	Lumi Test
Montage (standard)	vägg, tak, yt, infälld
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045024677
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	270 mm
Bredd	147 mm
Höjd	60 mm
Vikt	0,55 kg
Drifttid	1 h
Max inmatningseffekt VA	8 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP40
Drifttemperatur min-max	-5...+35 °C
Glödtrådstest för plastikomponent	850 °C
Läsavstånd	25 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Ljusflöde	170 lm

## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838  
 Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

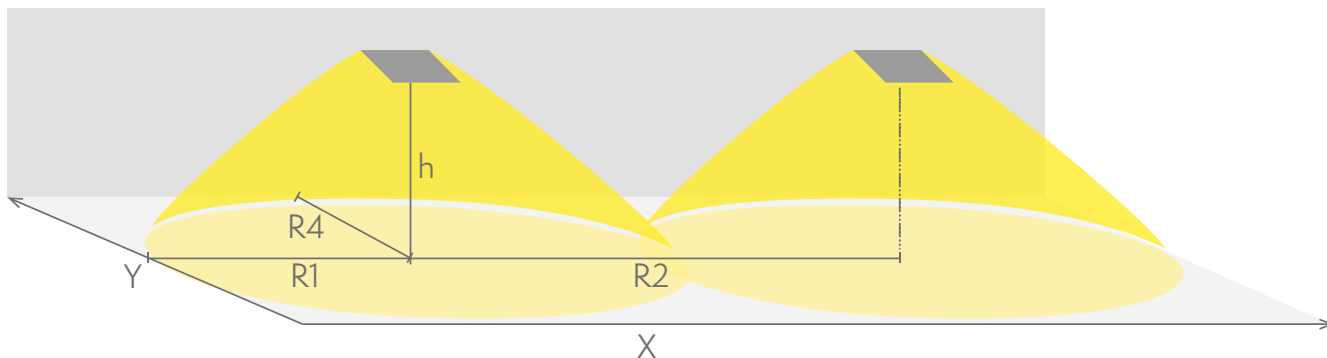


- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

YB152WM120

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	7	3	8	1
3	5	3	8,5	1
4	2,5	3	9,5	1

## Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

- 0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
- Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

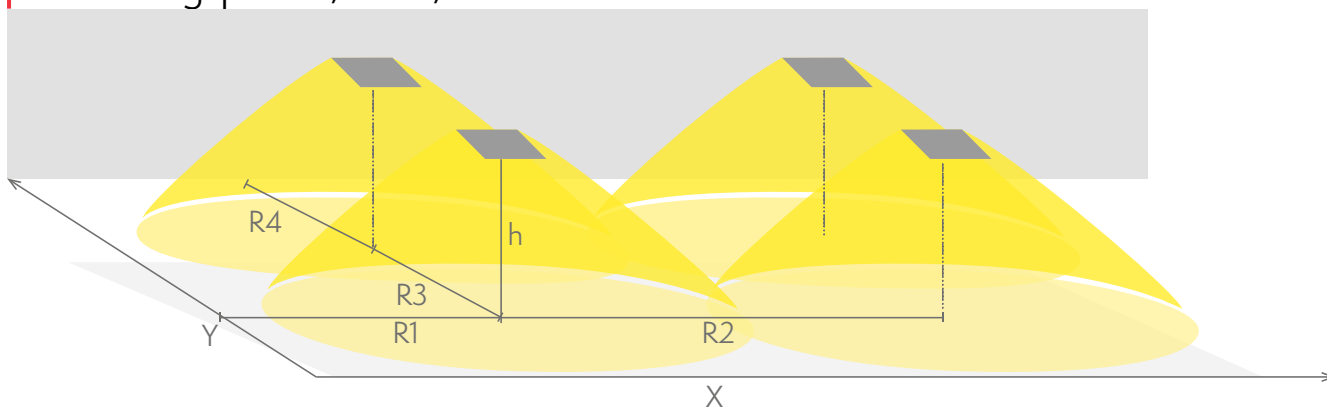

- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

YB152WM120

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
2,5	7	3,5	7	7	3,5
3	5	3,5	7	7	3,5
4	2,5	3,5	7,5	7,5	3,5
6	1,2	4	8	8	4

## VALFRIA TILLBEHÖR:

### ANDRA TILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWTB110		Easy Combo IP54 tätning TWTB110	Andra tillbehör för hänvisningsarmaturer

### EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWTB101		Easy Combo infälld monteringsram TWTB101	Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur, Easy Combo hänvisnings / nödljusarmatur
TWTB103		Easy Combo flagghållare TWTB103	Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur, Easy Combo hänvisnings / nödljusarmatur
TWTB104		Easy Combo takhållare TWTB104	Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur, Easy Combo hänvisnings / nödljusarmatur
TWTB105		Easy Combo pendelhållare TWTB105	Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur, Easy Combo hänvisnings / nödljusarmatur

