


ESC 80 HÄNVISNINGSSARMATUR TWS8092WA

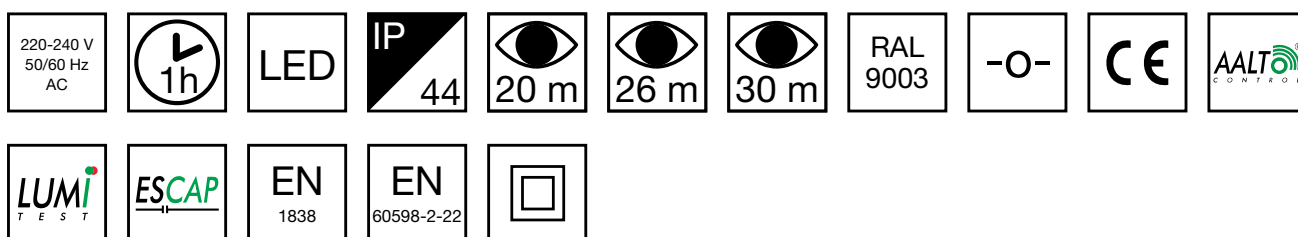

ESCAP LED-hänvisningsarmatur med 1 h kondensatordrift och trådlös övervakning och Lumi Test självtestfunktion

ESC 80 är en hänvisningsarmatur utrustad med en ljusskylt som kombinerar den senaste tekniken med modern armaturdesign. Tack vare Teknowares innovativa elektronik- och produktdesign, har ESC 80-armaturen ett jämnt belyst piktogram, låg strömförbrukning, samt ett slankt utseende.

Det går att välja mellan tre olika armaturstorlekar. ESC 80-armaturer kan användas både ensidiga och dubbelsidiga, och monteras på ytan eller infällda. ESC 80 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montageedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod som börjar med Y innehåller en enskild förpackade armatur samt de piktogram som förtecknas i tabell. Produktkod som börjar med TW innehåller endast armaturen.

Produktkod	E-nummer	Piktogram	Pictogramkod	Piktograminfo
Y8092WA103			PBV80201E	2-sidigt, 20 m
Y8092WA108			PBV80201E	1-sidigt, 20 m
Y8092WA107			PBV80201E	1-sidigt, 20 m
Y8092WA105			PBV80202E	2-sidigt, 20 m
Y8092WA109			PBV80202E	1-sidigt, 20 m
Y8092WA101				2-sidigt, 20 m
Y8092WA102				1-sidigt, 20 m
Y8092WA133			PBV80261E	2-sidigt, 26 m
Y8092WA138			PBV80261E	1-sidigt, 26 m
Y8092WA137			PBV80261E	1-sidigt, 26 m
Y8092WA135			PBV80262E	2-sidigt, 26 m
Y8092WA139			PBV80262E	1-sidigt, 26 m
Y8092WA131				2-sidigt, 26 m
Y8092WA132				1-sidigt, 26 m
Y8092WA143	7341203		PBV80301E	2-sidigt, 30 m
Y8092WA148			PBV80301E	1-sidigt, 30 m
Y8092WA147			PBV80301E	1-sidigt, 30 m
Y8092WA145			PBV80302E	2-sidigt, 30 m
Y8092WA149			PBV80302E	1-sidigt, 30 m
Y8092WA141				2-sidigt, 30 m
Y8092WA142				1-sidigt, 30 m

Produktkod

TWS8092WA

Funktion	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Montage (standard)	vägg, tak
Montage (med tillbehör)	infälld, flagg, pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045011868
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	268 mm
Bredd	40 mm
Höjd	185 mm
Vikt	0,74 kg
Drifftid	1 h
Max inmatningseffekt VA	4 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-25...+35 °C
Läsavstånd	20/26/30 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Håltagning för infälld montering	45 x 275 mm
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

PIKTOGRAM FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBV80202E		 	20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer

Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBV80202E3			20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80201E			20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80201E1			20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80201E2			20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80262E			26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80262E3			26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80261E			26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80261E1			26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80261E2			26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80302E			30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80302E3			30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80301E			30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80301E1			30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80301E2			30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER




Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77507B		Bolleskydd TW77507B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer

TÄCKDEKAL FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Piktogram	Kompatibla produktgrupper
XWT8003	7341198		ESC 80 Hänvisningsarmaturer
XWT8002	7341201		ESC 80 Hänvisningsarmaturer

Produktkod	E-nummer	Piktogram	Kompatibla produktgrupper
XWT8005	7341204		ESC 80 Hänvisningsarmaturer

EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT9000	7341194	Pendelhållare TWT9000	ESC 90 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer
TWT9002	7341193	Flag bracket TWT9002	ESC 90 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer
TWT8001B	7341197	Infälld monteringsram TWT8001B	ESC 80 Hänvisningsarmaturer

