


# ESC 81 LED HÄNVISNINGSSARMATUR TWS8192WM



## ESCAP LED-hänvisningsarmatur med 1 h kondensatordrift och självtestfunktion



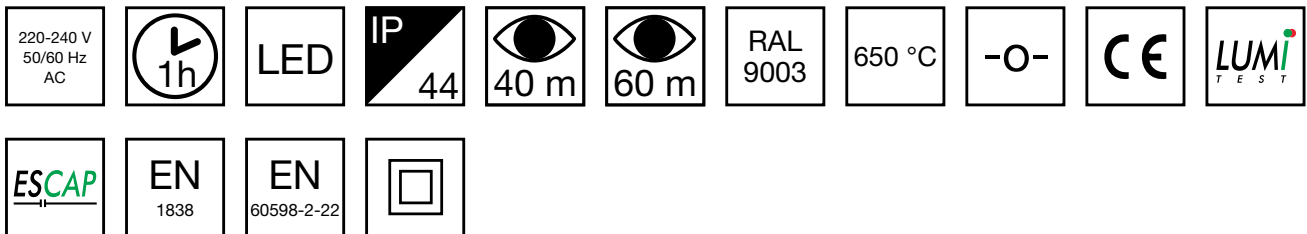











ESC 81 är en innovativ LED-hänvisningsarmatur utrustad med en ljusskylt. Den kombinerar den senaste tekniken med modern armaturdesign.

Jämnt belysta ljusskyltar, låg strömförbrukning och slanka armaturer är resultatet av Teknowares banbrytande kompetens inom elektronik- och produktdesign. Armaturen kan användas både ensidig och dubbelsidig, och monteras på ytan eller infälld.

ESC 81 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montageedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

# ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod som börjar med Y innehåller en enskild förpackade armatur samt de piktogram som förtecknas i tabell. Produktkod som börjar med TW innehåller endast armaturen.

Produktkod	E-nummer	Piktogram	Pictogramkod	Piktograminfo
Y8192WM153	7342356		PBV81401E	2-sidigt, 40 m
Y8192WM158			PBV81401E1	1-sidigt, 40 m
Y8192WM157				1-sidigt, 40 m
Y8192WM155	7342357		PBV81402E	2-sidigt, 40 m
Y8192WM159				1-sidigt, 40 m
Y8192WM151			PBV81405E	2-sidigt, 40 m
Y8192WM152			PBV81405E3	1-sidigt, 40 m
Y8192WM163	7342358		PBV81601E	2-sidigt, 60 m
Y8192WM168				1-sidigt, 60 m
Y8192WM167				1-sidigt, 60 m
Y8192WM165	7342359		PBV81602E	2-sidigt, 60 m
Y8192WM169				1-sidigt, 60 m
Y8192WM161			PBV81605E	2-sidigt, 60 m
Y8192WM162			PBV81605E3	1-sidigt, 60 m

Produktkod	TWS8192WM
Funktion	Escap, Lumi Test
Montage (standard)	tak, vägg
Montage (med tillbehör)	infälld, flagg, pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045022024
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	405 mm




Bredd	40 mm
Höjd	287 mm
Vikt	1,4 kg
Drifttid	1 h
Max inmatningseffekt VA	4 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-25...+35 °C
Glödtrådstest för plastikomponent	650 °C
Läsavstånd	40/60 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Håltagning för infälld montering	53 x 415 mm
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup>

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

## PIKTOGRAM FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBV81402E			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81402E3			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81401E			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81401E1			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81401E2			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81602E			60	ESC 81 Hänvisningsarmaturer

Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBV81601E			60	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81601E1			60	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81601E2			60	ESC 81 Hänvisningsarmaturer

## VALFRIA TILLBEHÖR:

### BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77510B	7341214	Bollskydd TW77510B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, AVBRYTAS: ESC 6L Hänvisningsarmaturer, ESC 29 Hänvisningsarmaturer, SAFE 29 nödljusarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer

### EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT9000	7341194	Pendelhållare TWT9000	ESC 90 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer
TWT8101		Infälld monteringsram TWT8101	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
TWT8101B		Infälld monteringsram TWT8101B	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
TWT8102		Flag bracket TWT8102	ESC 81 Hänvisningsarmaturer

