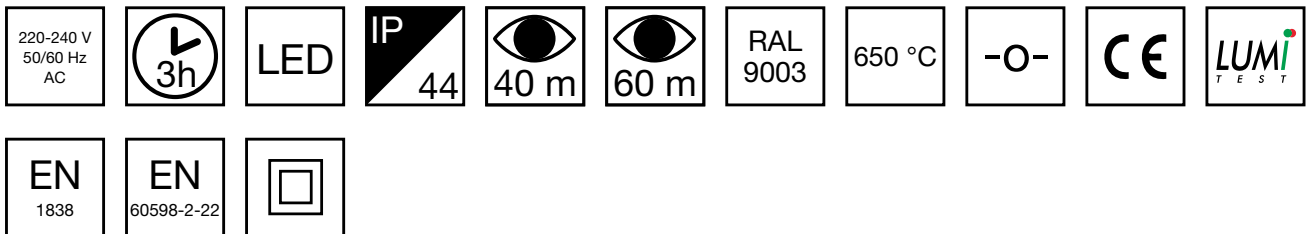


ESC 81 LED HÄNVISNINGSSARMATUR TWT8153WM



3 h batteri LED-hänvisningsarmatur med Lumi Test självtestfunktion















ESC 81 är en innovativ LED-hänvisningsarmatur utrustad med en ljusskylt. Den kombinerar den senaste tekniken med modern armaturdesign.

Jämnt belysta ljusskyltar, låg strömförbrukning och slanka armaturer är resultatet av Teknowares banbrytande kompetens inom elektronik- och produktdesign. Armaturen kan användas både ensidig och dubbelsidig, och monteras på ytan eller infälld.

ESC 81 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montageedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod som börjar med Y innehåller en enskild förpackade armatur samt de piktogram som förtecknas i tabell. Produktkod som börjar med TW innehåller endast armaturen.

Produktkod	E-nummer	Piktogram	Pictogramkod	Piktograminfo
Y8153WM153	7341206		PBV81401E	2-sidigt, 40 m
Y8153WM158			PBV81401E1	1-sidigt, 40 m
Y8153WM157			PBV81401E	1-sidigt, 40 m
Y8153WM155	7341205		PBV81402E	2-sidigt, 40 m
Y8153WM159			PBV81402E	1-sidigt, 40 m
Y8153WM151			PBV81405E	2-sidigt, 40 m
Y8153WM152			PBV81405E3	1-sidigt, 40 m
Y8153WM163			PBV81601E	2-sidigt, 60 m
Y8153WM168			PBV81601E	1-sidigt, 60 m
Y8153WM167			PBV81601E	1-sidigt, 60 m
Y8153WM165			PBV81602E	2-sidigt, 60 m
Y8153WM169			PBV81602E	1-sidigt, 60 m
Y8153WM161			PBV81605E	2-sidigt, 60 m
Y8153WM162			PBV81605E3	1-sidigt, 60 m

Produktkod	TWT8153WM
Funktion	Lumi Test
Montage (standard)	tak, vägg
Montage (med tillbehör)	infälld, flagg, pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045011936
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	405 mm




Bredd	40 mm
Höjd	287 mm
Vikt	2,1 kg
Drifttid	3 h
Max inmatningseffekt VA	4,5 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-5...+30 °C
Glödtrådstest för plastikomponent	650 °C
Läsavstånd	40/60 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Håltagning för infälld montering	53 x 415 mm
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

PIKTOGRAM FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBV81402E			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81402E3			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81401E			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81401E1			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81401E2			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81602E			60	ESC 81 Hänvisningsarmaturer

Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBV81601E			60	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81601E1			60	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81601E2			60	ESC 81 Hänvisningsarmaturer

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77510B	7341214	Bollskydd TW77510B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, AVBRYTAS: ESC 6L Hänvisningsarmaturer, ESC 29 Hänvisningsarmaturer, SAFE 29 nödljusarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer

TÄCKDEKAL FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Piktogram	Kompatibla produktgrupper
XWT8101	7341207		ESC 81 Hänvisningsarmaturer
XWT8106			ESC 81 Hänvisningsarmaturer

EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT9000	7341194	Pendelhållare TWT9000	ESC 90 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer
TWT8101B		Infälld monteringsram TWT8101B	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
TWT8102		Flag bracket TWT8102	ESC 81 Hänvisningsarmaturer

SPARE PARTS:

RESERVDELAR FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
W120011		Batteripaket W120011	TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, ESC 90 Hänvisningsarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer



SECURITY & TECHNOLOGY

