


# LINESPOT II LOWBAY NÖDLJUSARMATUR TWS1492WM



## Escap LED-nödljusarmatur med 1 h kondensatordrift och Lumi Test självtestfunktion

Den kompakta och eleganta Linespot II Lowbay är särskilt utformad för korridorbelysning. Armaturen monteras infälld; storleken på det infällda monteringshålet är  $\varnothing$  75 mm. Linespot II Lowbays utformning är en diskret lösning för energieffektiv nödbelysning. Den ger en lång och smal ljusbild som lyser upp utrymningsvägen effektivt.

# ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod som börjar med Y innehåller en enskild förpackade armatur. Produktkod som börjar med TW innehåller endast armaturen.


Produktkod	E-nummer	IP-klass	Ljusflöde (lm)
Y1492WM	7341219	IP20	75

Produktkod	TWS1492WM
Funktion	Escap, Lumi Test
Montage (standard)	infälld
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045019093
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	100 mm
Bredd	100 mm
Höjd	50 mm
Vikt	0,8 kg
Drifftid	1 h
Max inmatningseffekt VA	3 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP20
Drifttemperatur min-max	-25...+35 °C
Glödtrådtest för plastikomponent	850 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Håltagning för infälld montering	ø75 mm

Färg	RAL9003
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Ljusflöde	75 lm

## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

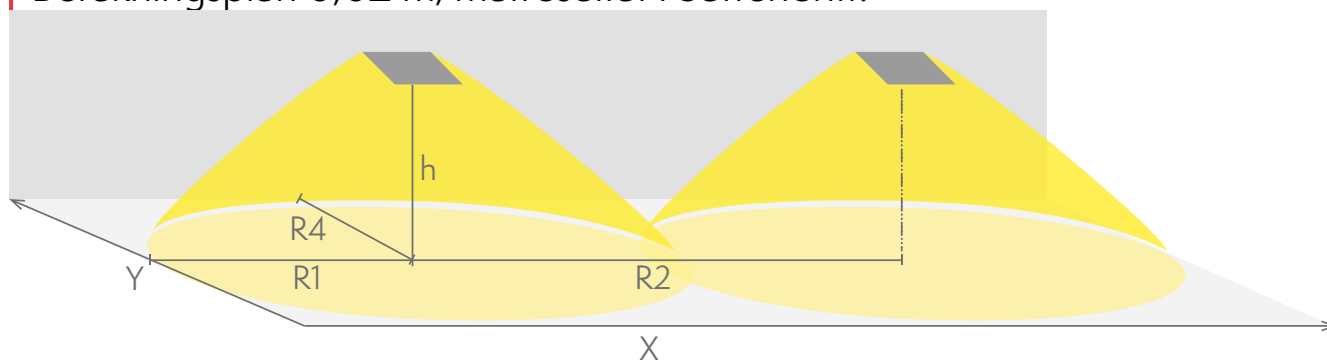

R1 Avstånd från vägg (X-axel)  
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWS1492WM

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	2,5	5	16	1
3	1,5	4,5	16,5	1

VALFRIA TILLBEHÖR:

ANDRA TILLBEHÖR FÖR  
NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TMT389		Tätningring TMT389	Linespot II: Lowbay, infällt montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, infällt montage nödljusarmatur

