



# LINESPOT II LOWBAY NÖDLJUSARMATUR TWS9992WM



## ESCAP LED-nödljusarmatur med 1 h kondensatordrift och Lumi Test självtestfunktion

Linespot II Lowbay är en utanpåliggande nödbelysning särskilt lämpad för utrymmen med låga takhöjder. Armaturens optik är framtagen för att ge en lång och smal ljusbild som effektivt lyser upp korridorer och utrymningsvägar.

Tack vare skyddsklass IP44 kan Linespot II även användas i fuktiga utrymmen. Armaturen är mycket installationsvänlig tack vare en separat sockel som ansluts till strömförsörjningen.

# ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod som börjar med Y innehåller en enskild förpackade armatur. Produktkod som börjar med TW innehåller endast armaturen.


| Produktkod | E-nummer | IP-klass | Ljusflöde (lm) |
|------------|----------|----------|----------------|
| Y9992WM    | 7341215  | IP44     | 75             |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Produktkod                       | TWS9992WM              |
| Funktion                         | Escap, Lumi Test       |
| Montage (standard)               | yt                     |
| Montage (med tillbehör)          | pendel                 |
| Tullkod                          | 94056080               |
| GTIN-kod                         | 6438045019017          |
| ETIM-produktklass                | EC001957               |
| Längd                            | 180 mm                 |
| Bredd                            | 180 mm                 |
| Höjd                             | 50 mm                  |
| Vikt                             | 0,9 kg                 |
| Drifttid                         | 1 h                    |
| Max inmatningseffekt VA          | 3 VA                   |
| Nominell anslutningsspänning     | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
| Skyddsklass                      | II                     |
| IP-klass                         | IP44                   |
| Drifttemperatur min-max          | -25...+35 °C           |
| Glödtrådtest för plastikomponent | 850 °C                 |
| Ljuskälla                        | LED                    |
| Stommmaterial                    | plast                  |

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Färg              | RAL9003                   |
| Elektrisk montage | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ljusflöde         | 75 lm                     |

## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

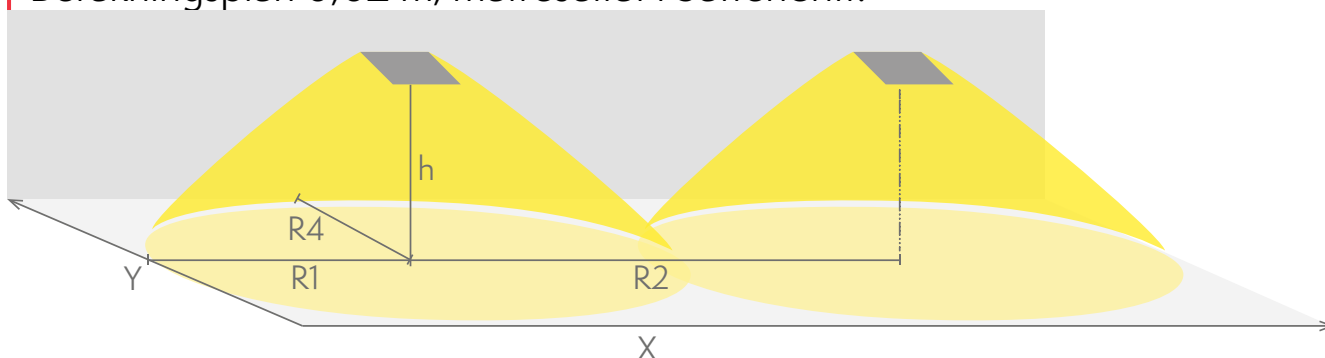

R1 avstånd från vägg (X-axel)  
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWS9992WM

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 2,5                      | 5      | 16     | 1      |
| 3               | 1,5                      | 4,5    | 16,5   | 1      |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn         | Kompatibla produktgrupper                                |
|------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| TW77507B   |          | Bolleskydd TW77507B | ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer |

## MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR

# NÖDLJUSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn               | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT9202    |          | Vägghållare<br>TWT9202    | Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur,<br>Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur,<br>Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, SAFE<br>29 nödljusarmaturer, Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage<br>nödljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage<br>nödljusarmatur |
| TW77504F   |          | Pendelhållare<br>TW77504F | Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur,<br>Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur,<br>Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur,<br>Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur,<br>Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur                              |



SECURITY & TECHNOLOGY

