


LINESPOT II LOWBAY NÖDLJUSARMATUR TWT1441WK



Adresserbar 24 V centralmatade LED-nödljusarmatur

Den kompakta och eleganta Linespot II Lowbay är särskilt utformad för korridorbelysning. Armaturen monteras infälld; storleken på det infällda monteringshålet är \varnothing 75 mm. Linespot II Lowbays utformning är en diskret lösning för energieffektiv nödbelysning. Den ger en lång och smal ljusbild som lyser upp utrymningsvägen effektivt.

ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER


Produktkod som börjar med Y innehåller en enskild förpackade armatur. Produktkod som börjar med TW innehåller endast armaturen.

Produktkod	E-nummer	IP-klass	Ljusflöde (lm)
Y1441WK		IP20	250

Produktkod	TWT1441WK
Funktion	Tapsa Control
Montage (standard)	infälld
GTIN-kod	6438045023878
Längd	100 mm
Bredd	100 mm
Höjd	50 mm
Vikt	0,4 kg
Max inmatningseffekt VA	3 VA
Max inmatningseffekt W	3,0 W
Nominell anslutningsspänning	24 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	III
IP-klass	IP20
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikomponent	650 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Håltagning för infälld montering	ø75 mm
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm ²

Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

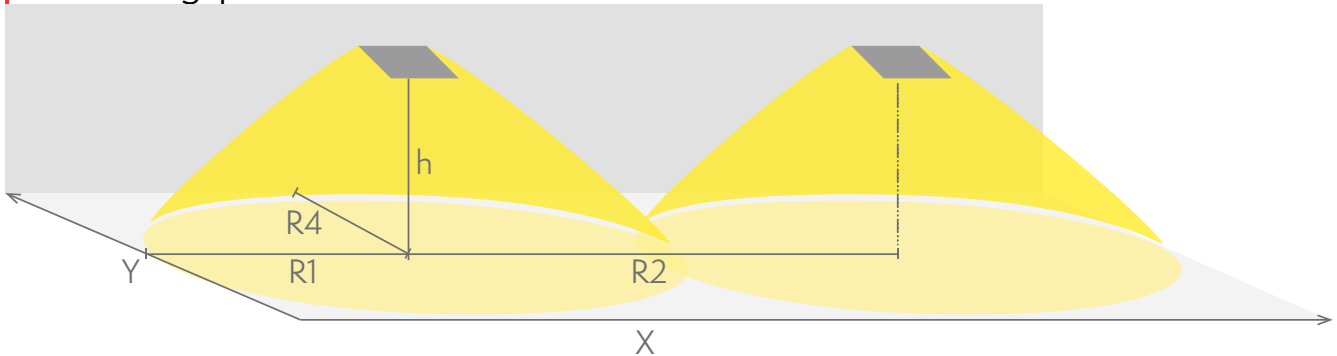

R1 Avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT1441WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	7,5	9	21	1
4	3	10	28	1
6	1,5	9	22	1

VALFRIA TILLBEHÖR:

ANDRA TILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TMT389		Tätningring TMT389	Linespot II: Lowbay, infällt montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, infällt montage nödljusarmatur