


# LINESPOT II LOWBAY NÖDLJUSARMATUR TWT1471W



## 24-230 V centralmatade LED-nödljusarmatur

Den kompakta och eleganta Linespot II Lowbay är särskilt utformad för korridorbelysning. Armaturen monteras infälld; storleken på det infällda monteringshålet är  $\varnothing 75$  mm. Linespot II Lowbays utformning är en diskret lösning för energieffektiv nödbelysning. Den ger en lång och smal ljusbild som lyser upp utrymningsvägen effektivt.

# ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod som börjar med Y innehåller en enskild förpackade armatur. Produktkod som börjar med TW innehåller endast armaturen.


Produktkod	E-nummer	IP-klass	Ljusflöde (lm)
Y1471W		IP20	250

Produktkod	TWT1471W
Montage (standard)	infälld
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045012247
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	100 mm
Bredd	100 mm
Höjd	50 mm
Vikt	0,4 kg
Max inmatningseffekt VA	7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V)
Max inmatningseffekt W	4 W (24 V), 4 W (230 V)
Nominell anslutningsspänning	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	III (24 V), I (230 V)
IP-klass	IP20
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastkomponent	650 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Håltagning för infälld montering	∅75 mm
Färg	RAL9003

Elektrisk montage	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (24 V), 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (230 V)
Ljusflöde	250 lm

## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

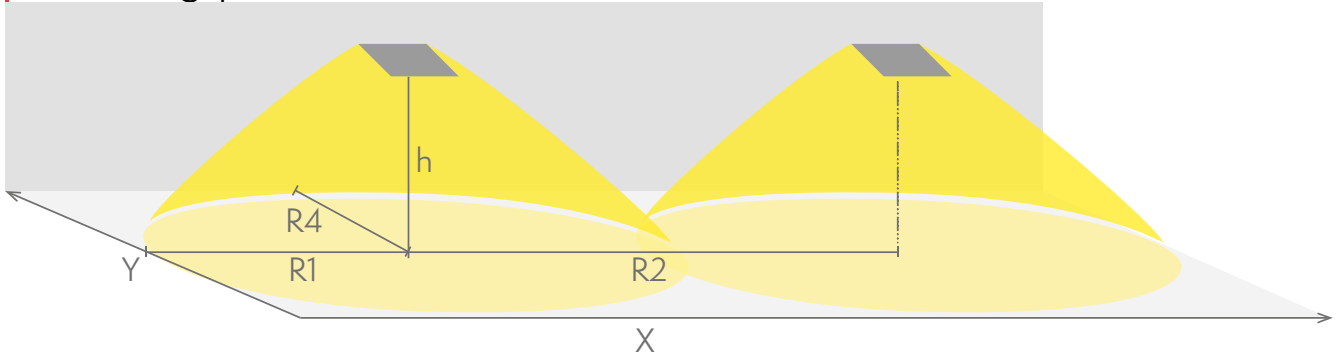

- R1 Avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT1471W

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	7,5	9	21	1
4	3	10	28	1
6	1,5	9	22	1

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## ANDRA TILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TMT389		Tätningring TMT389	Linespot II: Lowbay, infällt montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, infällt montage nödljusarmatur

SPARE PARTS:

## RESERVDELAR FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
W100006		Elektroniska förkopplingsdon W100006	Adresserbara 230 V centralmatade hänvisningsarmaturer, Adresserbara 230 V centralmatade nödljusarmaturer



SECURITY & TECHNOLOGY

