

Apollo XP95



Sokkelsummer med Flash

45681-705APO

Generelt

XP95 sokkelsummer med flash er en sløyfedrevet enhet som kombinerer en lyd giver og en visuell alarmindikator (VAD) i en kompakt sokkel. Den er kompatibel med XP95- og Discovery-protokollene og kan brukes enten med en detektor montert eller som en frittstående alarmenhet med en dekkplate. Enheten er utstyrt med en innebygd isolator.


Krever ingen ekstern strømforsyning og kan individuelt adresseres via DIP-switcher og støtter gruppeadressering for synkronisert varsling i flere rom. Tonesynkronisering sørger for at lyd signaler ikke overlapper og forblir tydelige. Den akustiske og visuelle selvtesten sikrer at enheten fungerer korrekt ved periodiske inspeksjoner.

Tekniske spesifikasjoner

Typiske spesifikasjoner ved 24V, 25°C og 50%RH om ikke annet er nevnt

Tilkobling	2-tråds sløyfekabel
Terminalfunksjoner	L2+ Sløyfe inn og ut positiv L1- Sløyfe inn og ut negativ
Sløyfespennning	17-28VDC
Lydtrykk	91 dB (A)
Digital kommunikasjon	XP95, Discovery og Soteria kompatibel
Strømtrekk (aktiv)	14 mA
Startstrøm	1,2 mA i 1 sekund
Omgivelsestemperatur	-20 °C til +60 °C.
Luftfuktighet	0% til 95% RH (ingen kondensering eller ising)
Standarder og godkjeninger	EN54-23, EN54-3
Dimensjoner (B x H)	115 x 38 mm
Vekt	140gr.
Kapslingsgrad	IP23D
Materiale	Kapsling: Hvit flammehemmende polykarbonat Terminaler: Nikkelbelakt rustfritt stål
Art.nr.	102068

Tilkobling:

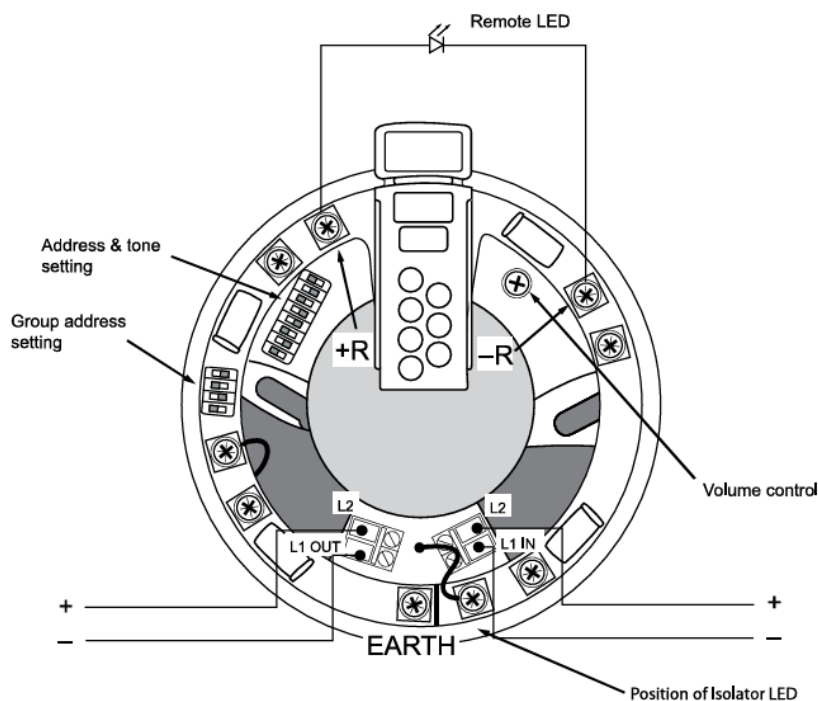


Adressering av summer

addr	DIL switch setting 1234567	addr	DIL switch setting 1234567	addr	DIL switch setting 1234567	addr	DIL switch setting 1234567	addr	DIL switch setting 1234567
1	1000000	11	1101000	21	1010100	31	1111100	41	1001010
2	0100000	12	0011000	22	0110100	32	0000010	42	0101010
3	1100000	13	1011000	23	1110100	33	1000010	43	1101010
4	0010000	14	0111000	24	0001100	34	0100010	44	0011010
5	1010000	15	1111000	25	1001100	35	1100010	45	1011010
6	0110000	16	0000100	26	0101100	36	0010010	46	0111010
7	1110000	17	1000100	27	1101100	37	1010010	47	1111010
8	0001000	18	0100100	28	0011100	38	0110010	48	0000110
9	1001000	19	1100100	29	1011100	39	1110010	49	1000110
10	0101000	20	0010100	30	0111100	40	0001010	50	0100110
51	1100110	61	1011110	71	1110001	81	1000101	91	1101101
52	0010110	62	0111110	72	0001001	82	0100101	92	0011101
53	1010110	63	1111110	73	1001001	83	1100101	93	1011101
54	0110110	64	0000001	74	0101001	84	0010101	94	0111101
55	1110110	65	1000001	75	1101001	85	1010101	95	1111101
56	0001110	66	0100001	76	0011001	86	0110101	96	0000011
57	1001110	67	1100001	77	1011001	87	1110101	97	1000011
58	0101110	68	0010001	78	0111001	88	0001101	98	0100011
59	1101110	69	1010001	79	1111001	89	1001101	99	1100011
60	0011110	70	0110001	80	0000101	90	0101101	100	0010011
101	1010011	106	0101011	111	1111011	116	0010111	121	1001111
102	0110011	107	1101011	112	0000111	117	1010111	122	0101111
103	1110011	108	0011011	113	1000111	118	0110111	123	1101111
104	0001011	109	1011011	114	0100111	119	1110111	124	0011111
105	1001011	110	0111011	115	1100111	120	0001111	125	1011111
								126	0111111

Valg av Tone

Siste dip-velger benyttes for ønsket tonevalg

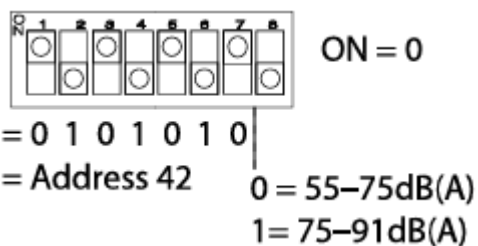

EXPERT adressering

Velg ønsket adresse og fjern knottet markert i svart som vist i oversikteten nedefor. Knottene kan fjernes med en liten skrutrekket.

