


ZONESPOT II LOWBAY NÖDLJUSARMATUR TWT9241WK



Adresserbar 24 V centralmatade LED-nödljusarmatur

Zonespot II Lowbay är en utanpåliggande nödbelysning särskilt lämpad för utrymmen med låga takhöjder. Armaturens optik är framtagen för att ge en bred, jämn ljusbild som effektivt lyser upp öppna utrymmen.

Tack vare skyddsklass IP44 kan Zonespot II även användas i fuktiga utrymmen. Armaturen är mycket installationsvänlig tack vare en separat sockel som ansluts till strömförsörjningen.

ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER


Produktkod som börjar med Y innehåller en enskild förpackade armatur. Produktkod som börjar med TW innehåller endast armaturen.

Produktkod	E-nummer	IP-klass	Ljusflöde (lm)
Y9241WK		IP44	255

Produktkod	TWT9241WK
Funktion	Tapsa Control
Montage (standard)	yt
Montage (med tillbehör)	pendel
GTIN-kod	6438045023953
Längd	180 mm
Bredd	180 mm
Höjd	50 mm
Vikt	0,5 kg
Max inmatningseffekt VA	3,1 VA
Max inmatningseffekt W	3,1 W
Nominell anslutningsspänning	24 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	III
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastkomponent	650 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²

Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

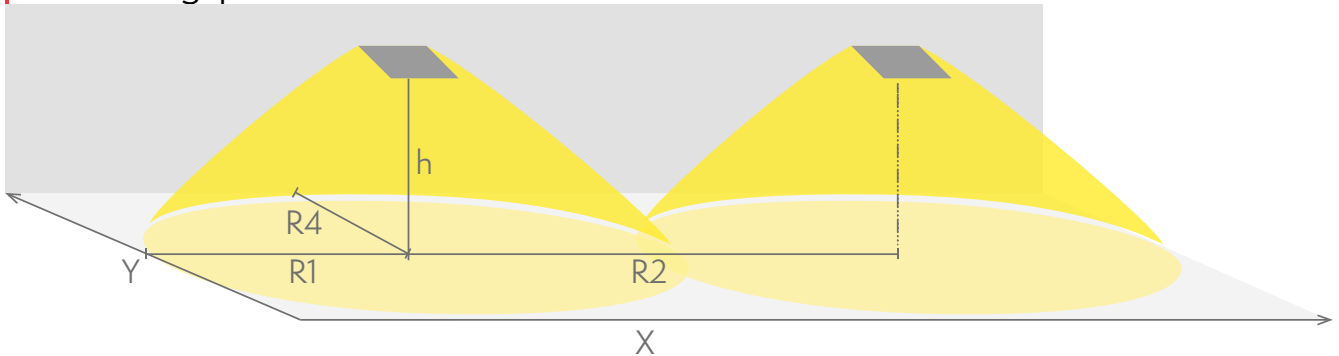


R1 Avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT9241WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	4,3	5	11	5
4	1,7	4	14	4

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

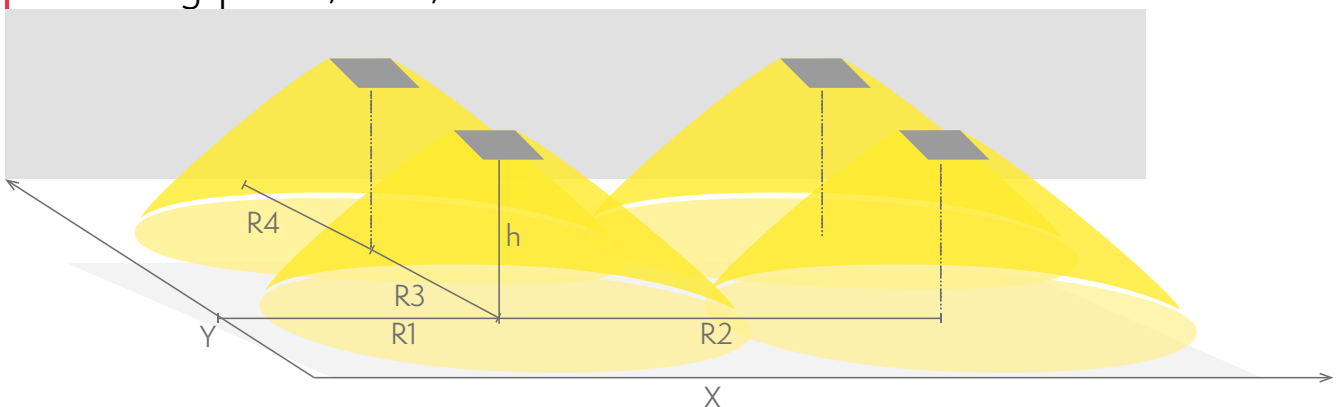

R1 avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)

R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
 R4 Avstånd från vegg (Y-axel)
 TWT9241WK

Montageh�j�d (m)	Lux niv� under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	4,3	5,5	10	10	5,5
4	1,9	6	11	11	6
6	1,6	6	11	11	6

VALFRIA TILLBEH R:

BOLLSKYDD F R N DLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77507B		Bolleskydd TW77507B	ESC 10 H�nvisningsarmaturer, ESC 80 H�nvisningsarmaturer

MONTERINGSTILLBEH R F R N DLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT9202		V�ggh�llare TWT9202	Linespot II: Lowbay, utanp�liggande montage n�dljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, utanp�liggande montage n�dljusarmatur, Zonespot II: Midbay, utanp�liggande montage n�dljusarmatur, SAFE 29 n�dljusarmaturer, Linespot II: Midbay, utanp�liggande montage n�dljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanp�liggande montage n�dljusarmatur
TW77504F		Pendelh�llare TW77504F	Linespot II: Lowbay, utanp�liggande montage n�dljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, utanp�liggande montage n�dljusarmatur, Zonespot II: Midbay, utanp�liggande montage n�dljusarmatur, Linespot II: Midbay, utanp�liggande montage n�dljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanp�liggande montage n�dljusarmatur