



# ZONESPOT II MIDBAY NÖDLJUSARMATUR TWT9351WK



## Adresserbar 230 V centralmatade LED-nödljusarmatur

Zonespot II Midbay är en utanpåliggande nödbelysning. Armaturens optik är framtagen för att ge en bred, jämn ljusbild som effektivt lyser upp öppna utrymmen.

Tack vare skyddsklass IP44 kan Zonespot II även användas i fuktiga utrymmen. Armaturen är mycket installationsvänlig tack vare en separat sockel som ansluts till strömförsörjningen.

# ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod som börjar med Y innehåller en enskild förpackade armatur. Produktkod som börjar med TW innehåller endast armaturen.


Produktkod	E-nummer	IP-klass	Ljusflöde (lm)
Y9351WK		IP44	230

Produktkod	TWT9351WK
Funktion	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (standard)	yt
Montage (med tillbehör)	pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045018324
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	180 mm
Bredd	180 mm
Höjd	50 mm
Vikt	0,5 kg
Max inmatningseffekt VA	10 VA
Max inmatningseffekt W	5,5 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikomponent	650 °C
Certifikat	SGS Fimko
Ljuskälla	LED

Stommmaterial	plast
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Ljusflöde	230 lm

## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

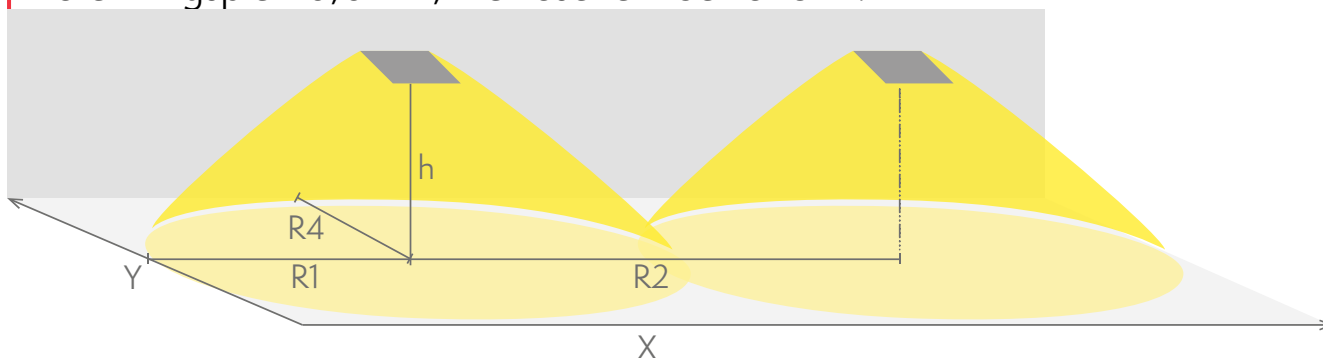


- R1 Avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT9351WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	25	2,5	6	2,5
4	9	3	8	3
6	4	4	9	4
8	2,5	4,5	11	4,5
10	1,5	3,5	11	3,5

## Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

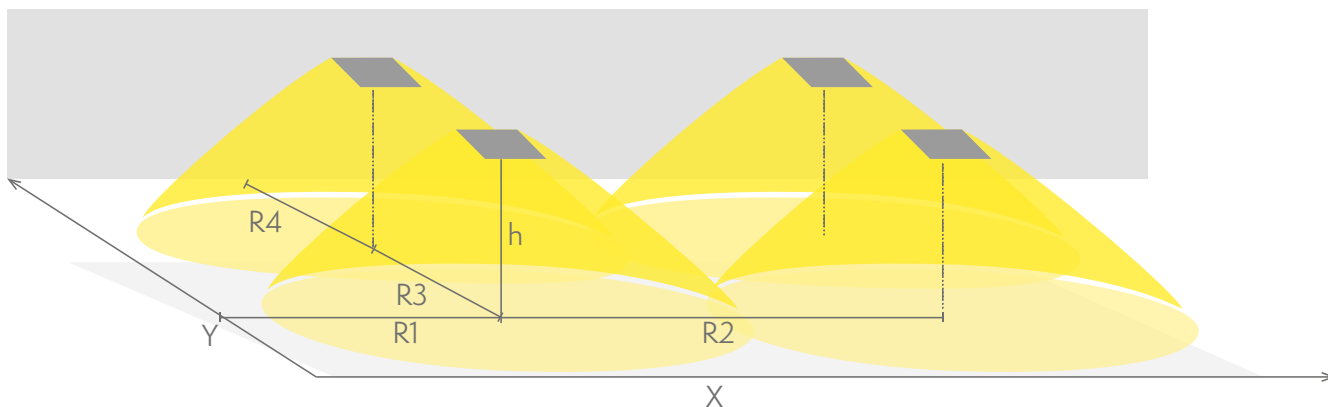

- R1 Avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT9351WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	25	3	5,5	5,5	3
4	9	3,5	6,5	6,5	3,5
6	4	4,5	8	8	4,5
8	2,5	5	9,5	9,5	5
10	1,5	5	10	10	5

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77507B		Bolleskydd TW77507B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer

## MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT9202		Vägghållare TWT9202	Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, SAFE 29 nödljusarmaturer, Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77504F		Pendelhållare TW77504F	Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur



SECURITY & TECHNOLOGY

