


PREVIDIA-C-REP




REMOTE REPEATER PANEL

PREVIDIA|COMPACT

Bi-panelet er utformet i et estetisk tiltalende design. Den kobles til et HORNET+ nettverk (dobbel RS485 forbindelse) og kan fjernbetjene både Previdia Compact og Previdia Max brannsentraler. Panelet vil gi en detaljert informasjon om hele nettverket og gir også mulighet for grafisk visning.

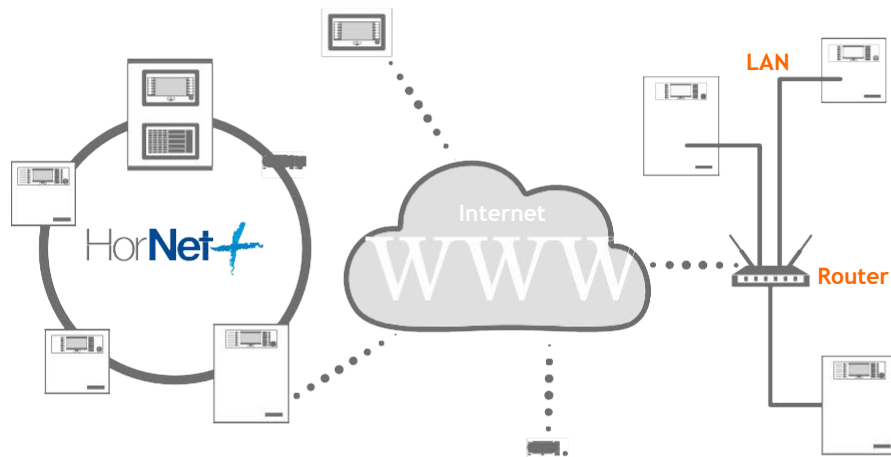


INSTALLASJON

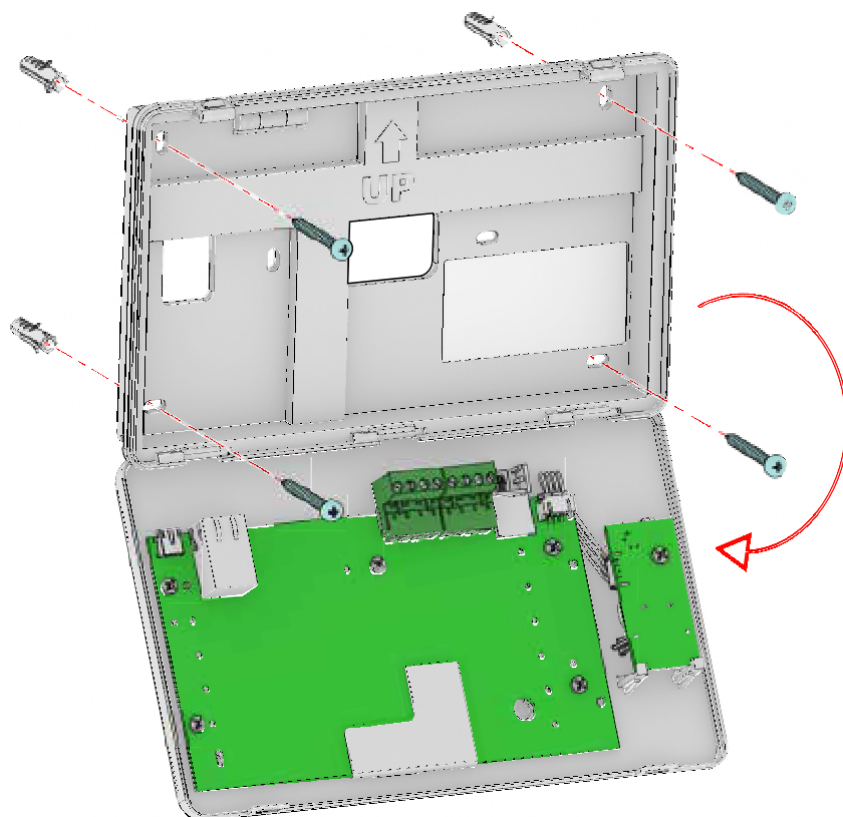

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Spenningsforsyning: 19 – 30 Vdc
- Strømtrekk normaltilstand: 110mA
- Maksimalt strømtrekk: 130mA
- Driftstemperatur: -5° .. +40° C
- Fysiske mål: 210 x 132 x 32mm
- Vekt: 330g

KONFIGURASJONSDIAGRAM

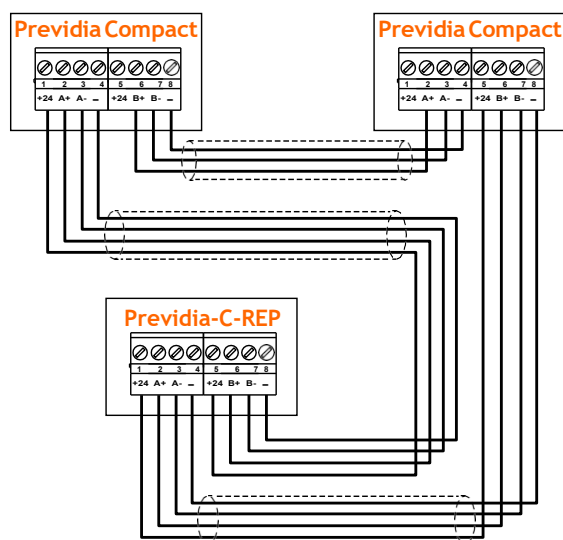

PRODUKTKODER

- PREVIDIA-C-REPW** Basic versjon. Hvitfarget plastikk.
- PREVIDIA-C-REPEW** Versjon med slukkedisplay. Hvitfarget plastikk.
- PREVIDIA-C-REPR** Basic versjon. Rødfarget plastikk.
- PREVIDIA-C-REPER** Versjon med slukkedisplay. Rødfarget plastikk.