


# ESC 81 LED HÄNVISNINGSSARMATUR TWT8151WK



## Adresserbar 230 V centralmatade LED-hänvisningsarmatur



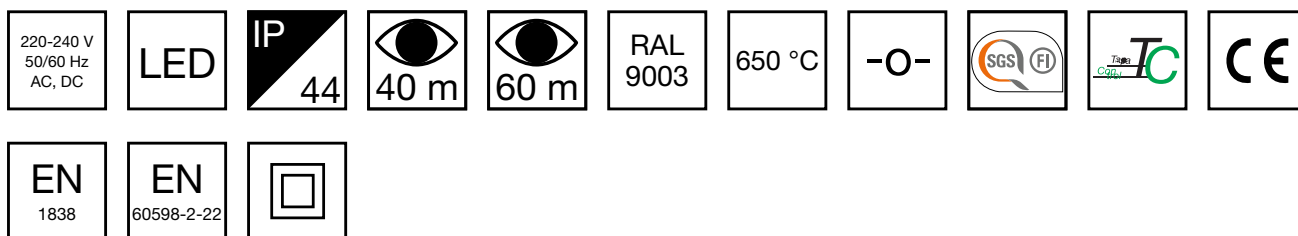










ESC 81 är en innovativ LED-hänvisningsarmatur utrustad med en ljusskylt. Den kombinerar den senaste tekniken med modern armaturdesign.

Jämnt belysta ljusskyltar, låg strömförbrukning och slanka armaturer är resultatet av Teknowares banbrytande kompetens inom elektronik- och produktdesign. Armaturen kan användas både ensidig och dubbelsidig, och monteras på ytan eller infälld.

ESC 81 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

# ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod som börjar med Y innehåller en enskild förpackade armatur samt de piktogram som förtecknas i tabell. Produktkod som börjar med TW innehåller endast armaturen.


Produktkod	E-nummer	Piktogram	Pictogramkod	Piktograminfo
Y8151WK153			PBV81401E	2-sidigt, 40 m
Y8151WK158			PBV81401E	1-sidigt, 40 m
Y8151WK157			PBV81401E	1-sidigt, 40 m
Y8151WK155			PBV81402E	2-sidigt, 40 m
Y8151WK159			PBV81402E	1-sidigt, 40 m
Y8151WK151			PBV81405E	2-sidigt, 40 m
Y8151WK152			PBV81405E3	1-sidigt, 40 m
Y8151WK163			PBV81601E	2-sidigt, 60 m
Y8151WK168			PBV81601E	1-sidigt, 60 m
Y8151WK167			PBV81601E	1-sidigt, 60 m
Y8151WK165			PBV81602E	2-sidigt, 60 m
Y8151WK169			PBV81602E	1-sidigt, 60 m
Y8151WK161			PBV81605E	2-sidigt, 60 m
Y8151WK162			PBV81605E3	1-sidigt, 60 m

Produktkod	TWT8151WK
Funktion	Tapsa Control
Montage (standard)	tak, vägg
Montage (med tillbehör)	infälld, flagg, pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045011905
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	405 mm

Bredd	40 mm
Höjd	287 mm
Vikt	1,4 kg
Max inmatningseffekt VA	6,5 VA
Max inmatningseffekt W	4,2 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådstest för plastikomponent	650 °C
Läsavstånd	40/60 m
Certifikat	SGS Fimko
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Håltagning för infälld montering	45 x 415 mm
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup>

## Downlight-tabell för hänvisningsarmaturer

1 lux och 0,5 lux tabell, under hänvisningsarmaturen  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

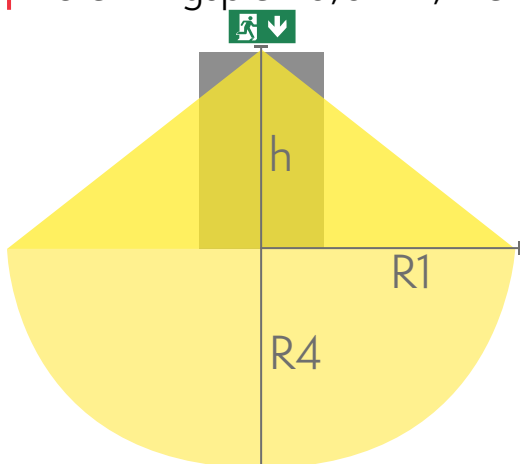

R1 avstånd från vägg (X-axel)  
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

# TWT8151WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	1,5	0,5	1	1,5	2
2,5	0,8			1,5	2

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

## PIKTOGRAM FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBV81402E			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81402E3			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81401E			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81401E1			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81401E2			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81602E			60	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81601E			60	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81601E1			60	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81601E2			60	ESC 81 Hänvisningsarmaturer

VALFRIA TILLBEHÖR:

## BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77510B	7341214	Bollskydd TW77510B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, AVBRYTAS: ESC 6L Hänvisningsarmaturer, ESC 29 Hänvisningsarmaturer, SAFE 29 nödljusarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer

# TÄCKDEKAL FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Piktogram	Kompatibla produktgrupper
XWT8101	7341207		ESC 81 Hänvisningsarmaturer
XWT8106			ESC 81 Hänvisningsarmaturer

## EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT9000	7341194	Pendelhållare TWT9000	ESC 90 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer
TWT8101		Infälld monteringsram TWT8101	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
TWT8102		Flag bracket TWT8102	ESC 81 Hänvisningsarmaturer

