


SLUKKING

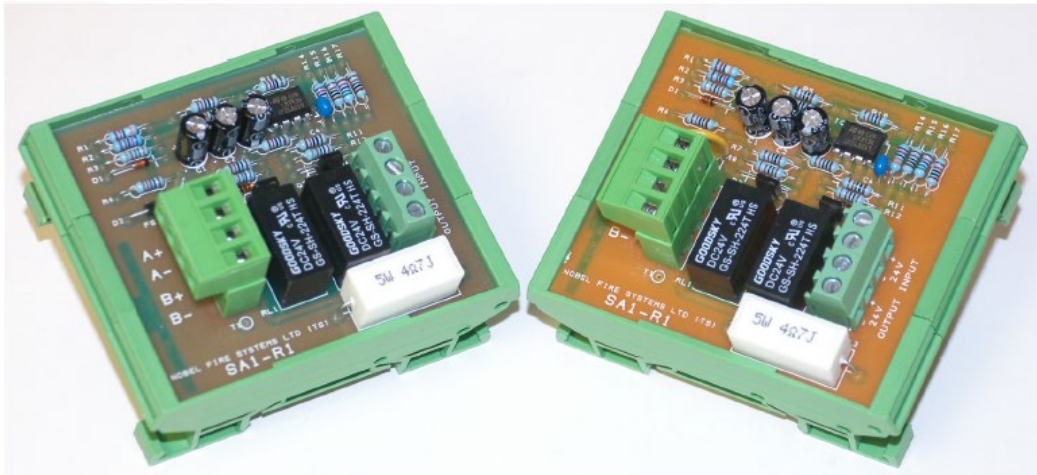

SEKVENSTLØSER

Generelt

For å oppnå full fleksibilitet og bruk av slokkesentraler som imøtekommer EN54-2 og EN12094-1 krav, er sekvensiell aktivator utviklet. Enheten muliggjør å aktivere flere Stat-X med 1A slokkeutgang.

Hver enkelt sekvensaktivator aktiverer opptil 6 Stat-X og sender 24V til neste sekvensaktivator med 1 sekund intervall. Ved bruk av f.eks. 48 Stat-X generatorer fordelt på 8 sekvensutløpere. Vil alle generatorene ha startet slukking i løpet av 8 sekunder.

Tekniske data

Tenn-spenning	24VDC
Montering	Din-skinne
Art.nr.	101687

