

KOBLINGSBOKS



T-60
for I/O-enheter

Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Kvadratisk form med innstikketninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnet for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater. Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Løkk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie materialer. Koblingsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK07 iht. DIN EN 50102.


Produkttilleggstekst Merknad	Standardutførelse: flammebestandig, kontrolltemperatur 650°C Utførelse F: svært flammebestandig, kontrolltemperatur 960°C.
Produkttilleggstekst 2	Lysåpning indre mål: 100x100x48 mm
Produkttilleggstekst 3	Beskyttelsesklasse IP66; Beskyttelsesgrad IK-kode IK07

Tilgjengelig også med systemmerking



Art.-nr.	101229
Type	T 60
Betegnelsen 1	Koblingsboks
Betegnelsen 2	med innføringer
Dimensjon	114x114x57
Farge	lysegrå
RAL-nummer	7035
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	1 Stykk
Vekt	12,30 kg/100 stk.

Mål

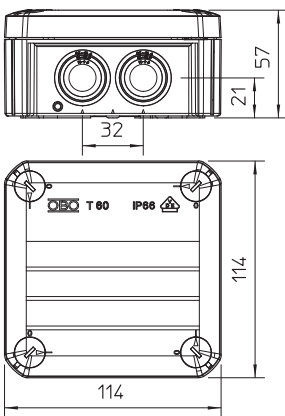

Lengde	114,00 mm
Bredde	114,00 mm
Høyde	57,00 mm
Lysåpning indre mål	100x100x48 mm
Mål LxBxHx	114x114x57 mm
Mål	114x114x57 mm
Rekkemonterbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Antall innføringer	7
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Utførelse	Standard
Nominell isolasjonsspenning	500,00 V
Utstyr	uten
Løkk	ikke transparent
Løkkmontering	med skruer
Innføringer	7 x M25

I/O enheter fra Nortek passer perfekt i denne boksen



Innføring bakfra	<input checked="" type="checkbox"/>
Eksplisjonsstet utførelse	<input type="checkbox"/>
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	kvadratisk
Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	<input type="checkbox"/>
Halogenfri	<input checked="" type="checkbox"/>
Med skjerming	<input type="checkbox"/>
Med løkk	<input checked="" type="checkbox"/>
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketvernsnitt	6,00 mm ²
Merkespenning	500,00 V
Beskyttelsesklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
kan plomberes	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperaturområde for bruk	C° 60,00 - 5,00-
Gjennomsiktig deksel	<input type="checkbox"/>
Værbestandig	<input type="checkbox"/>