

# LAVENDEL

## LED



### **Komplett armatur for all slags montasje i hvit eller svart**

Lavendel er en diskret, men et effektivt ledelys i rømningsveier eller åpne områder. Fåes i både hvit og svart variant. I forsendelsen følger med utenpåliggende brakket, som gjør at man kan velge innfelt eller utenpåliggende montasje. Det følger med 4 ulike linser som enkelt sneppes på plass uten verktøy. Velg mellom bred og smal stråle, eller høy og lav takhøyde.

### Data

Spenning	230 VAC
Frekvens	50 HZ
Kapslingsgrad	IP 40
Beskyttelse	Klasse 1
Godkjenning	C
Art.nr hvit	101427
Art.nr svart	101450

### Utførsel

STS Selvtest

### Montasje

Direkte i tak, på vegg eller innfelt

**Kabelinnføring** 3 stk 15 mm

**Tilkobling** 3x2,5 mm<sup>2</sup> koblingsklemmer

**Lyskilde** 1 x 3 W hvit LED








**Batteritype** Li-ion 3,7 V 2,6 Ah

**Vekt** LAV1-STS 0,3 kg

### STS SELVTESTSYSTEM

\*STS selvtestsystem utfører automatisk lyskildetest på under et halvt minutt en gang i uken og en årlig 60 minutters batteritest.

Eventuelle feil indikeres via LED på armaturens utside. LED fremviser også Om hvilke feilverdier



 Driftsspenning OK (Fast grønt lys)	 Utfører utladningstest (Fast rødt lys)
 Funksjonstest (Blinker grønt langsomt)	 Feil på lyskilde (Blinker rødt langsomt)
 Utladningstest (Blinker grønt raskt)	 Feil på batteri (Blinker rødt raskt)
 Spenningsbortfall (Slukket)	




## Lavendel

### Montasjeanvisning

#### INNFELT MONTASJE

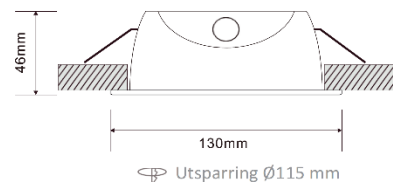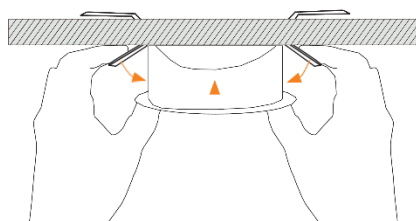


#### UTENPÅLIGGENDE MONTASJE

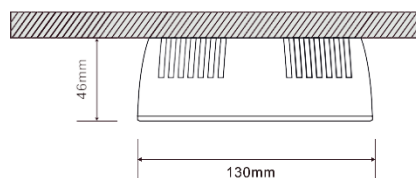

### Avstandstabell

Avstand (m) for å holde minimum 1 lux.

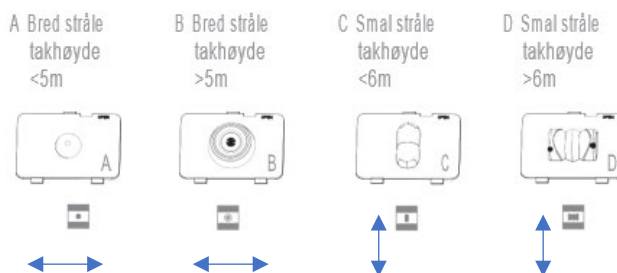


Hver oppmerksom på at lensene er retningsbestemte

# LAVENDEL

1 LUX

## Bredstråle - Symmetrisk lysbilde

AVSTANDSTABELL  
Avstand for å overholde minimum 1 lux

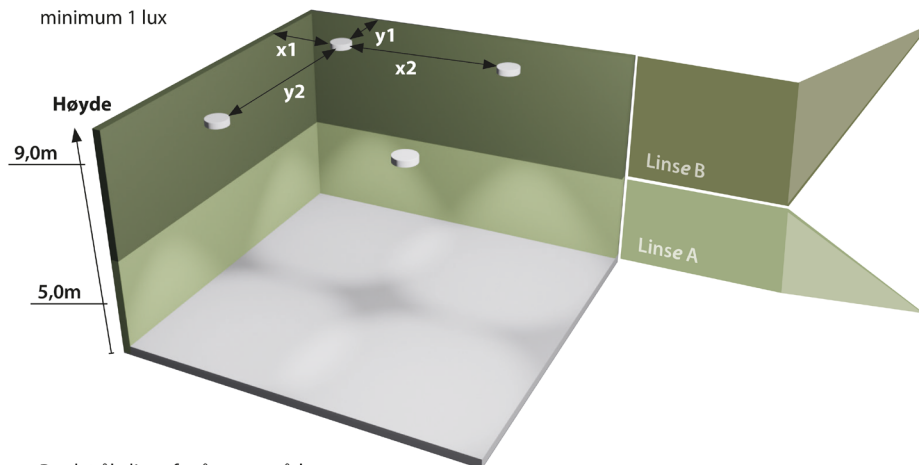

Bredstråle linse for åpne områder

Bredstråle linse B


Høyde(m)	x1/y1	x2/y2
5,5	4,5	11,0
6,0	5,0	11,5
6,5	5,0	12,0
7,0	5,0	12,5
7,5	5,0	12,5
8,0	5,0	13,0
8,5	5,0	13,0
9,0	5,0	13,0

Bredstråle linse A

Høyde (m)	x1/y1	x2/y2
2,5	4,5	10,5
3,0	4,5	11,0
3,5	5,0	11,5
4,0	5,5	12,0
4,5	5,5	12,5
5,0	5,0	13,0

## Smalstråle - Asymmetrisk lysbilde

AVSTANDSTABELL  
Avstand for å overholde minimum 1 lux

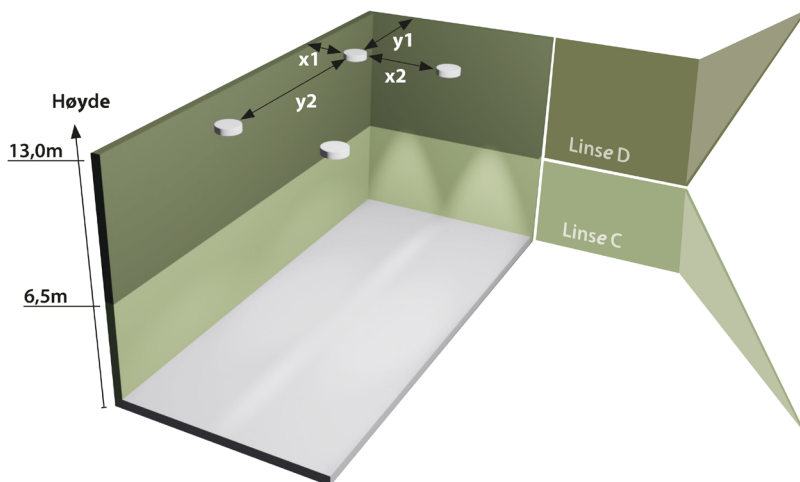

Smalstråle linse for korridorer og rømningsveier

Smalstråle Linse D

Høyde (m)	y1	y2	x1	x2
6,5	7,5	18,0	2,0	4,5
7,0	7,5	18,5	2,0	4,5
7,5	8,0	19,0	2,0	4,5
8,0	8,0	20,0	2,0	5,0
8,5	8,0	20,5	2,0	5,0
9,0	8,5	21,0	2,5	5,0
9,5	8,5	21,0	2,5	5,0
10,0	8,5	22,0	2,5	5,0
10,5	8,5	22,0	2,5	5,0
11,0	8,5	23,0	2,5	5,0
11,5	8,0	23,0	2,0	5,0
12,0	8,0	23,0	2,0	5,0
12,5	8,0	23,0	2,0	4,5
13,0	6,5	23,0	1,5	4,5

Smalstråle Linse C


Høyde (m)	y1	y2	x1	x2
2,5	8,0	17,5	3,0	6,5
3,0	9,0	20,0	3,0	7,0
3,5	10,0	22,5	3,0	7,5
4,0	11,0	24,5	3,0	8,0
4,5	11,0	26,5	3,0	8,0
5,0	11,5	26,5	3,0	8,0
5,5	11,0	27,0	2,5	7,5
6,0	8,5	26,0	2,0	7,5
6,5	5,5	22,0	2,0	7,5

# LAVENDEL

0,5 LUX

## Bredstråle - Symmetrisk lysbilde

AVSTANDSTABELL  
Avstand for å overholde minimum 0,5 lux

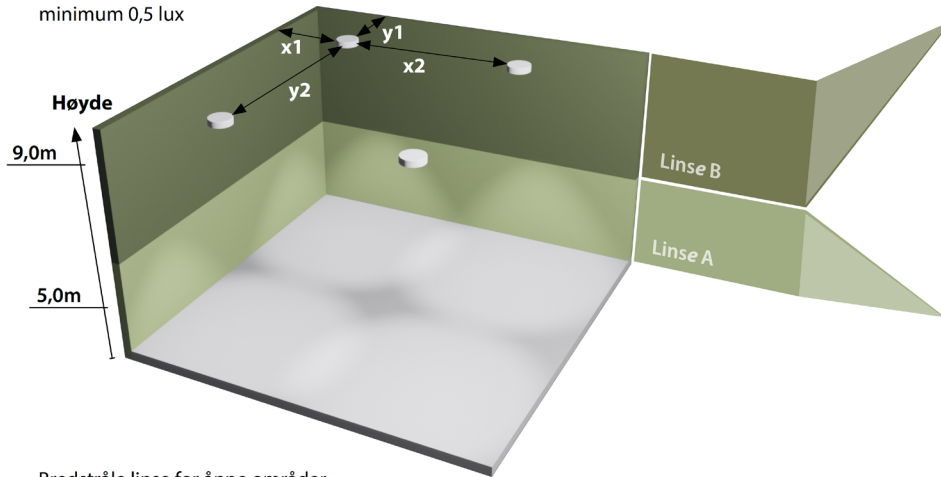

Bredstråle linse for åpne områder

Bredstråle linse B


Høyde (m)	x1/y1	x2/y2
5,5	6,0	13,5
6,0	6,0	14,0
6,5	6,0	14,5
7,0	6,5	15,0
7,5	6,5	15,5
8,0	6,5	16,0
8,5	6,5	16,5
9,0	7,0	17,0

Bredstråle linse A

Høyde (m)	x1/y1	x2/y2
2,5	5,5	13,0
3,0	6,5	15,0
3,5	7,0	16,5
4,0	7,5	17,5
4,5	8,0	18,5
5,0	8,0	19,5

## Smalstråle - Asymmetrisk lysbilde

AVSTANDSTABELL  
Avstand for å overholde minimum 0,5 lux

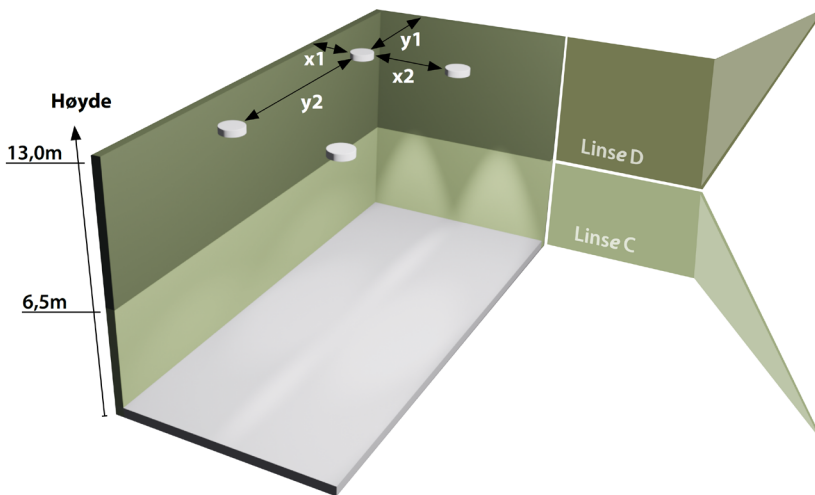

Smalstråle linse for korridorer og rømningsveier

Smalstråle Linse D

Høyde (m)	y1	y2	x1	x2
6,5	9,0	23,0	2,5	5,0
7,0	9,5	23,5	2,5	5,0
7,5	9,5	24,0	2,5	5,5
8,0	10,0	24,5	2,5	5,5
8,5	10,5	25,0	2,5	5,5
9,0	10,5	25,5	2,5	5,5
9,5	11,0	26,0	3,0	5,0
10,0	11,0	26,5	3,0	5,5
10,5	11,5	27,0	3,0	5,5
11,0	11,5	28,0	3,0	5,5
11,5	11,5	28,5	3,0	5,5
12,0	11,5	29,0	3,0	5,5
12,5	11,5	29,5	3,0	6,0
13,0	12,0	30,5	3,0	6,5

Smalstråle Linse C

Høyde (m)	y1	y2	x1	x2
2,5	8,5	18,0	4,0	9,0
3,0	10,0	21,0	4,0	9,0
3,5	11,0	24,5	4,5	9,5
4,0	12,5	27,0	5,0	10,5
4,5	13,5	30,0	4,5	11,0
5,0	14,5	32,5	4,5	11,0
5,5	15,5	34,5	4,5	11,5
6,0	16,5	36,5	4,5	11,5
6,5	16,5	38,0	4,5	11,5


# LAVENDEL

5 LUX

## Bredstrålande - Symmetrisk lysbilde

**AVSTANDSTABELL**

Avstand for å overholde minimum 5 lux.

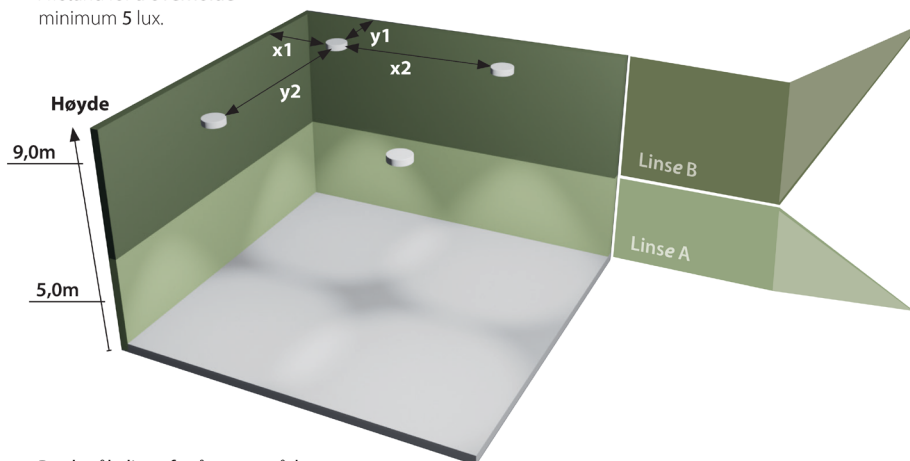

**Bredstråle linse B**


Høyde(m)	x1/y1	x2/y2
2,5	1,5	4,5
3,0	2,0	5,0
3,5	2,0	5,5
4,0	1,0	5,5

Bradstråle linse for åpne områder

## Smalstråle - Asymmetrisk lysbilde

**AVSTANDSTABELL**

Avstand for å overholde minimum 5 lux.

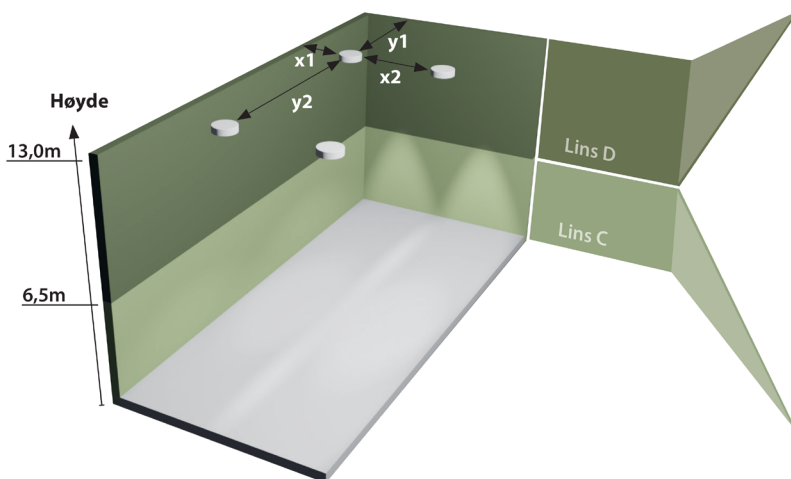

**Smalstråle linse D**

Høyde(m)	y1	y2	x1	x2
3,5	3,5	8,5	0,5	2,0
4,0	3,5	9,0	0,5	2,0
4,5	3,5	9,5	0,5	2,0
5,0	3,5	10,0	0,5	2,0
5,5	3,5	10,5	0,5	2,0

**Smalstråle Linse C**

Høyde (m)	y1	y2	x1	x2
2,5	2,5	10,5	1,0	3,0
3,0	2,0	11,0	0,5	3,0

Smalstråle linse for korridorer og rømningsveier