

Kombiarmatur



EX Sone 2/22

LED IP65

Generelt

Lede- og markeringslys for flukt- og rømningsvei med LED lyskilde og selvtest. Designet for bruk i fuktige, våte og støvete miljøer. Godkjent til bruk i EX-Sone 2(gass) og Sone 22 (støv). Armaturhus i støpt aluminium og deksel i opalhvit ubrennbart polykarbonat.


Tekniske Data

Lyskilde	LED linjer-modul, 6.500K, CRI>80, L ₈₀ >50.000t ved maks omgivelsestemperatur
Lysflux	150lm
Effekt	5W inkl. batterilading
Driftsspenning	220-240VAC, 50-60Hz
Tilkoblingsklemmer	Maksimalt 2,5mm ²
Omgivelsestemperatur	-5°C - + 30°C (som markeringslys ML) -0°C - + 40°C (som ledelys LL)
Vekt	1.0kg
Batteri	Ni-MH med konstant drypplading
Godkjenninger	EN 60598-2-22, EN 62034 (autotest), EN 1838 og EN 61347-2-7
EX	
Sone 2:	II 3 G Ex nR IIC T4 Gc Gc
Sone 22:	II 3 D Ex tc IIC T80°C Dc
Art.nr.	101862

Avstandstabell nD8611/L02/1W/150lm

Høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)
1Lux					0,5Lux				
2,00	2,30	6,10	6,00	2,30	2,00	3,00	7,70	7,50	3,00
2,50	2,40	6,70	6,30	2,30	2,50	3,20	8,30	8,20	3,20
3,00	2,30	6,80	6,60	2,30	3,00	3,30	8,70	8,70	3,20
3,50	2,10	6,80	6,70	2,20	3,50	3,30	9,10	9,00	3,30
4,00	1,80	6,70	6,70	1,90	4,00	3,20	9,30	9,20	3,20
					4,50	3,10	9,40	9,30	3,10
					5,00	2,80	9,40	9,30	2,80
					5,50	2,50	9,30	9,20	2,50
					6,00	2,00	9,00	9,00	1,90

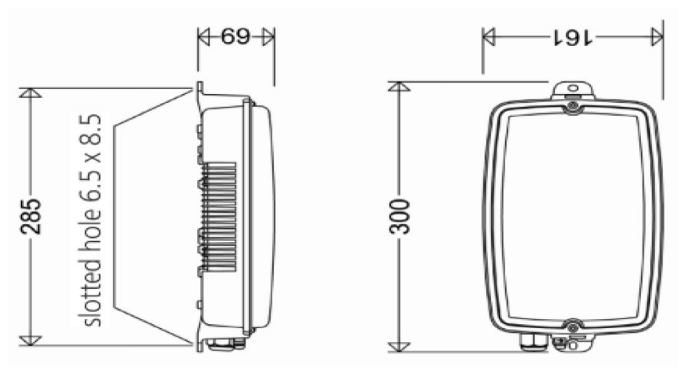

MÅL**Tilbehør**

Piktogram Pil OPP Art.nr. 101863

Piktogram Pil NED Art.nr. 101864

Piktogram Pil HØYRE Art.nr. 101865

Piktogram Pil VENSTRE Art.nr. 101866



Batteri Ni-MH Art.nr. 101867