

Sentralisert Kombiarmatur



EX Sone 2/22

LED IP65









Generelt

Sentralisert lede- og markeringslys for flukt- og rømningsvei med LED lyskilde. Designet for bruk i fuktige, våte og støvete miljøer. Godkjent til bruk i EX-Sone 2(gass) og Sone 22 (støv). Armaturhus i støpt aluminium og deksel i opalhvitt ubrennbart polykarbonat. Kan benyttes i adresserbart system med egen adressemodul. Adressemodulen må monteres på sikkersone i egen kapsling.

Tekniske Data

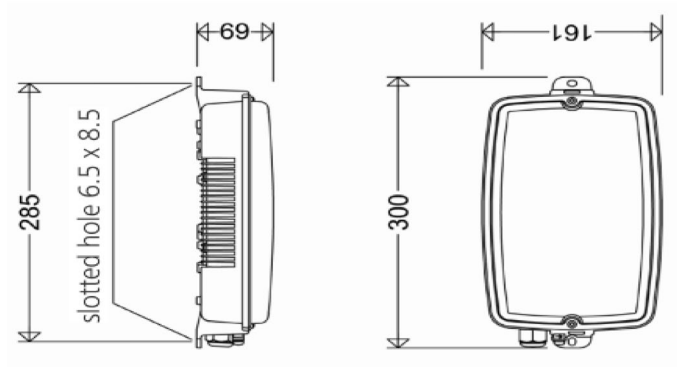
Lyskilde	LED linjer-modul, 6.500K, CRI>80, L ₈₀ >50.000t ved maks omgivelsestemperatur
Lysflux	150lm
Effekt	5W
Driftsspenning	220-240VAC, 50-60Hz
Tilkoblingsklemmer	Maksimalt 2,5mm ²
Omgivelsestemperatur	-20°C - + 40°C
Vekt	0.8kg
Godkjenninger	EN 60598-2-22 EN 1838 og EN 61347-2-7
Art.nr. armatur	101958
Art.nr. Adressemodul	100187

Avstandstabell nD8611/L02/1W/150lm

Høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)
1Lux					0,5Lux				
2,00	2,30	6,10	6,00	2,30	2,00	3,00	7,70	7,50	3,00
2,50	2,40	6,70	6,30	2,30	2,50	3,20	8,30	8,20	3,20
3,00	2,30	6,80	6,60	2,30	3,00	3,30	8,70	8,70	3,20
3,50	2,10	6,80	6,70	2,20	3,50	3,30	9,10	9,00	3,30
4,00	1,80	6,70	6,70	1,90	4,00	3,20	9,30	9,20	3,20
					4,50	3,10	9,40	9,30	3,10
					5,00	2,80	9,40	9,30	2,80
					5,50	2,50	9,30	9,20	2,50
					6,00	2,00	9,00	9,00	1,90



MÅL



Tilbehør

Piktogram Pil OPP	Art.nr. 101863
Piktogram Pil NED	Art.nr. 101864
Piktogram Pil HØYRE	Art.nr. 101865
Piktogram Pil VENSTRE	Art.nr. 101866

