

Aspirasjon



Aspirasjonsrør og fittings

Generelt

Aspirasjonsrør, fitting og tilbehør levert av Nortek S&T er laget av ABS plastikk og godkjent i henholdt til EN54-20 for bruk innen aspirasjonsdeteksjon. Aspirasjonsrør eller annet tilbehør skal ikke males, monteres i direkte sollys og holdes ren og fri for støv. Rengjøring kun med såpe og vann, ingen løsemidler.

Aspirasjonsrør

3 meter ABS 25mm aspirasjonsrør. Ved kutting, bruk kun godkjent rørkutter, art.nr 101293. Kan ikke bøyes. Ved installasjon av rørføringer i miljø med temperaturendringer vil det være avgjørende at røranlegget monteres flytende for å forhindre skade og brudd ved utvidelser og krympinger. En temperaturstigning på 20°C vil kunne utvide 50 meter rørstrek med stive rør med ca. 10 cm.


Art.nr.:	100422
Farge:	Hvit
Tekstfarge:	Svart
Toleranse Diameter:	+/-0.15mm



Fleksibelt bend

Myk slange for skjøting av 25mm aspirasjonsrør for å åpne en flytende installasjon. Med flytende installasjon menes at det benyttes fleksible rør ved retningsendringer som vil kunne forårsake skader ved temperaturstigning.

Art.nr. 1meter:	100418
Art.nr. 30 cm:	100417
Farge:	Transparent
Toleranse Diameter:	+/-0.15mm

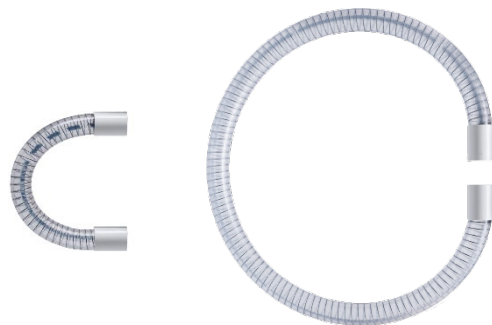

Bend 90°

Benyttes til retningsendring av aspirasjonsrør på 90°. Skal limes med godkjent lim til bruk for aspirasjonsrør, Art.nr. 100416.

Art.nr.: 100410
Farge: Hvit
Toleranse Diameter: +/-0.15mm



Bend 45°

Benyttes til retningsendring av aspirasjonsrør på 45°. Skal limes med godkjent lim til bruk for aspirasjonsrør, Art.nr. 100416.

Art.nr.: 100411
Farge: Hvit
Toleranse Diameter: +/-0.15mm



Skrumuffe

Benyttes til der man ønsker et servicepunkt for støvsuging av aspirasjonsrør. Skal limes med godkjent lim til bruk for aspirasjonsrør, Art.nr. 100416.

Art.nr.: 100409
Farge: Hvit
Toleranse Diameter: +/-0.15mm



T-stykke

Benyttes til avgreninger av aspirasjonsrør. Skal limes med godkjent lim til bruk for aspirasjonsrør, Art.nr. 100416.

Art.nr.: 100412
Farge: Hvit
Toleranse Diameter: +/-0.15mm



Skjøtestykke

Benyttes til skjøting av aspirasjonsrør. Skal limes med godkjent lim til bruk for aspirasjonsrør, Art.nr. 100416.

Art.nr.: 100413
Farge: Hvit
Toleranse Diameter: +/-0.15mm



Endeplugg

Benyttes som endeavslutning av aspirasjonsrør. Skal limes med godkjent lim til bruk for aspirasjonsrør, Art.nr. 100416.

Art.nr.: 100414
Farge: Hvit
Toleranse Diameter: +/-0.15mm



Rørklammer

Rørklammer har en 2-step festeanordning. Ved første hakk, vil røret være festet, men vil kunne bevege seg i klammeret ved temperaturendringer. Ved andre hakk klikk, feste røret helt fast og vil ikke kunne bevege seg. **Aspirasjonsrør skal alltid festes kun ved første hakk, uansett omstendighet.** Avstand mellom klammerne avhenges av omgivelsestemperatur for å unngå at det oppstår vannlås. Benytt avstand fra 800-1000 mm.

Art.nr.: 100415
Farge: Hvit
Toleranse Diameter: +/-0.15mm

