

Solid Zone Lowbay nödljusarmatur

TWT3251WK

Adresserbar 230 V centralmatade nödljusarmatur för öppna ytor




220-240V 50/60 Hz AC,DC	IP 65	RAL 9003	650 °C	-O-	TapsoCtrl
IC	CE	EN 1838	EN 60598-2-22		

Produktinformation	
ID (Product code) (SE)	TWT3251WK
Montage	Yt
Tullkod	94056180
GTIN-kod	6438045021041
ETIM class	[EC001957]
Längd	371 m
Bredd	181 m
Höjd	57 m
Vikt	1.1 kg
Färg	RAL9003 (Signal white)
Skyddsklass	II
IP-klass	IP65
Drifttemperatur Min - Max (°C) (SE)	-30...+50
Ljuskälla	LED
Stommateriäl	plast
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²
Glödtrådstest för plastikkomponent (°C)	650 °C
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Max inmatningseffekt W	8,5 W
Max inmatningseffekt VA	14 VA
Ljusflöde (lm)	550 lm

Solid Zone Lowbay nödljusarmatur TWT3251WK

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

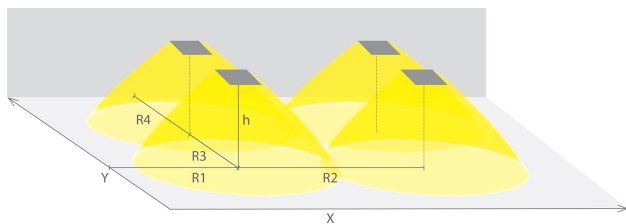

- 0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
- Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

R1 avstånd från vägg (X-axel)

R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)

R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)

R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R3 (m)
-	-	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx
2.5	12	6.5	12	12	12
3	8	7	13.5	13.5	13.5
4	4	7.5	15	15	15
6	2.5	9	16	16	16
8	2	9	17	17	17