

LED Lyskaster 16W



Bredstråle

24V 1600lm 60°

Installasjon:

1. Lyskasteren leveres med brakett for enkel veggmontering.
2. Rød ledning til + / sort ledning til – på aggregat.




Justering av vinkel:

1. Løsne justeringskruen
2. Juster ønsket tilt
3. Stram skruen igjen

Tekniske data:

- Mål: 110 x 113 x 24 mm (H x B x D)
- Driftsspenning: 10–30 V DC
- Effekt: 16 W
- Spredning: 60°
- Lumen: 1600 lm
- Lux: 1 lx @ 43 m, 0.5 lx @ 61 m
- Kelvin: 6000K
- Tetthet: IP67
- Tilkobling: 25 cm ledning
- Maks 6 stk per kurs (100 W)
- Art.nr. 102088

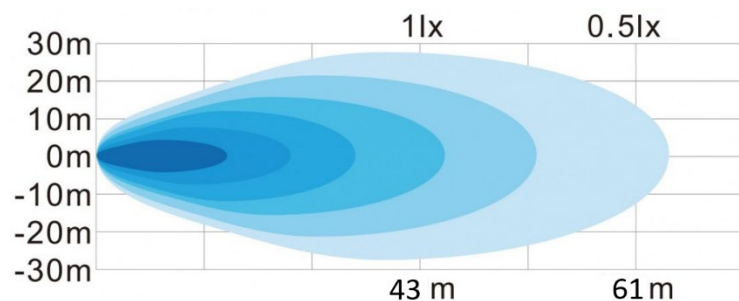

Bruksområder:

Flood Beam

Belysning av gangsoner, parkeringskjellere, tekniske rom og åpne flater med bred dekning.