

LED Lyskaster 28W



Smalstråle

24V 2800lm 30°

Installasjon:

1. Lyskasteren leveres med brakett for enkel veggmontering.
2. Rød ledning til + / sort ledning til – på aggregat.




Justering av vinkel:

1. Løsne justeringskruen
2. Juster ønsket tilt
3. Stram skruen igjen

Tekniske data:

- Mål: 110 x 110 x 25 mm (H x B x D)
- Driftsspenning: 10–60 V DC
- Effekt: 28 W
- Spredning: 30°
- Lumen: 2800 lm
- Lux: 1 lx @ 114 m, 0.5 lx @ 161 m
- Kelvin: 6000K
- Tetthet: IP67
- Tilkobling: 25 cm ledning
- Maks 3 stk. per kurs (100 W)
- Art.nr. 102087

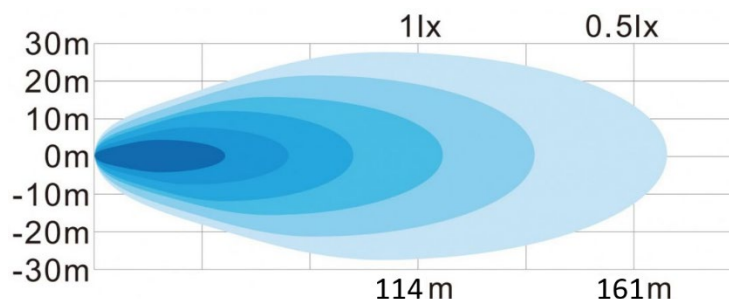

Bruksområder:

Flood Beam

Perfekt til mellom lagerreoler, idrettslokaler eller åpne arealer hvor lang rekkevidde er prioritert.