

ESC 80 hänvisningsarmatur TWT8051WK


Adresserbar 230 V centralmatade hänvisningsarmatur




220-240V 50/60 Hz AC,DC	LED	IP 43	20 m	26 m	30 m
RAL 9003	650 °C	TapsaCtrl	CE	EN 1838	EN 60598-2-22
	230V				

Produktinformation	
ID (Product code) (SE)	TWT8051WK
System (SE)	Adresserbara 230 V armaturer med central strömförsörjning
Montage	Tak, Vägg
Montage (med tillbehör)	Flagg, Pendel, Infälld
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045011813
ETIM class	[EC001957]
Längd	268 mm
Bredd	40 mm
Höjd	185 mm
Vikt	0.69 kg
Färg	RAL9003 (Signal white)
Skyddsklass	II
IP-klass	IP43
Drifttemperatur Min - Max (°C) (SE)	-30...+50
Läsavstånd	20 m, 26 m, 30 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	PC
Håltagning för infälld montering	45 x 275 mm
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²
Glödtrådstest för plastikkomponent (°C)	650 °C
Diffusor Material (SE)	Polycarbonate
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Max inmatningseffekt W	4,2 W
Max inmatningseffekt VA	6,6 VA

Dimensioner [mm]

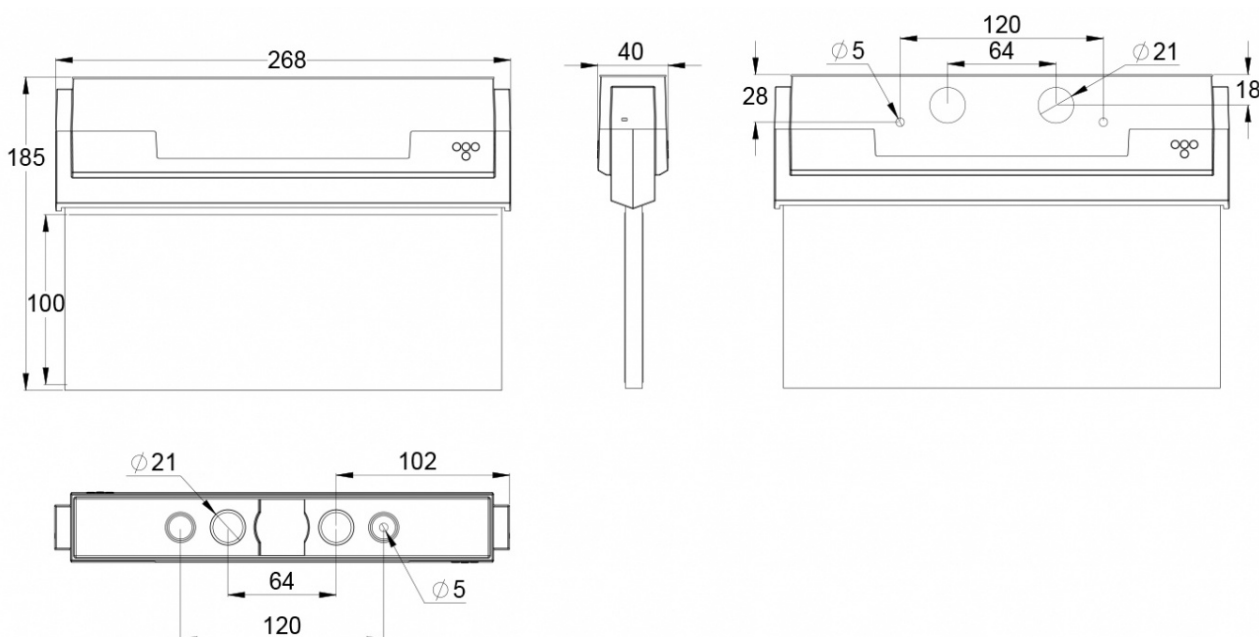


ESC 80 hänvisningsarmatur TWT8051WK

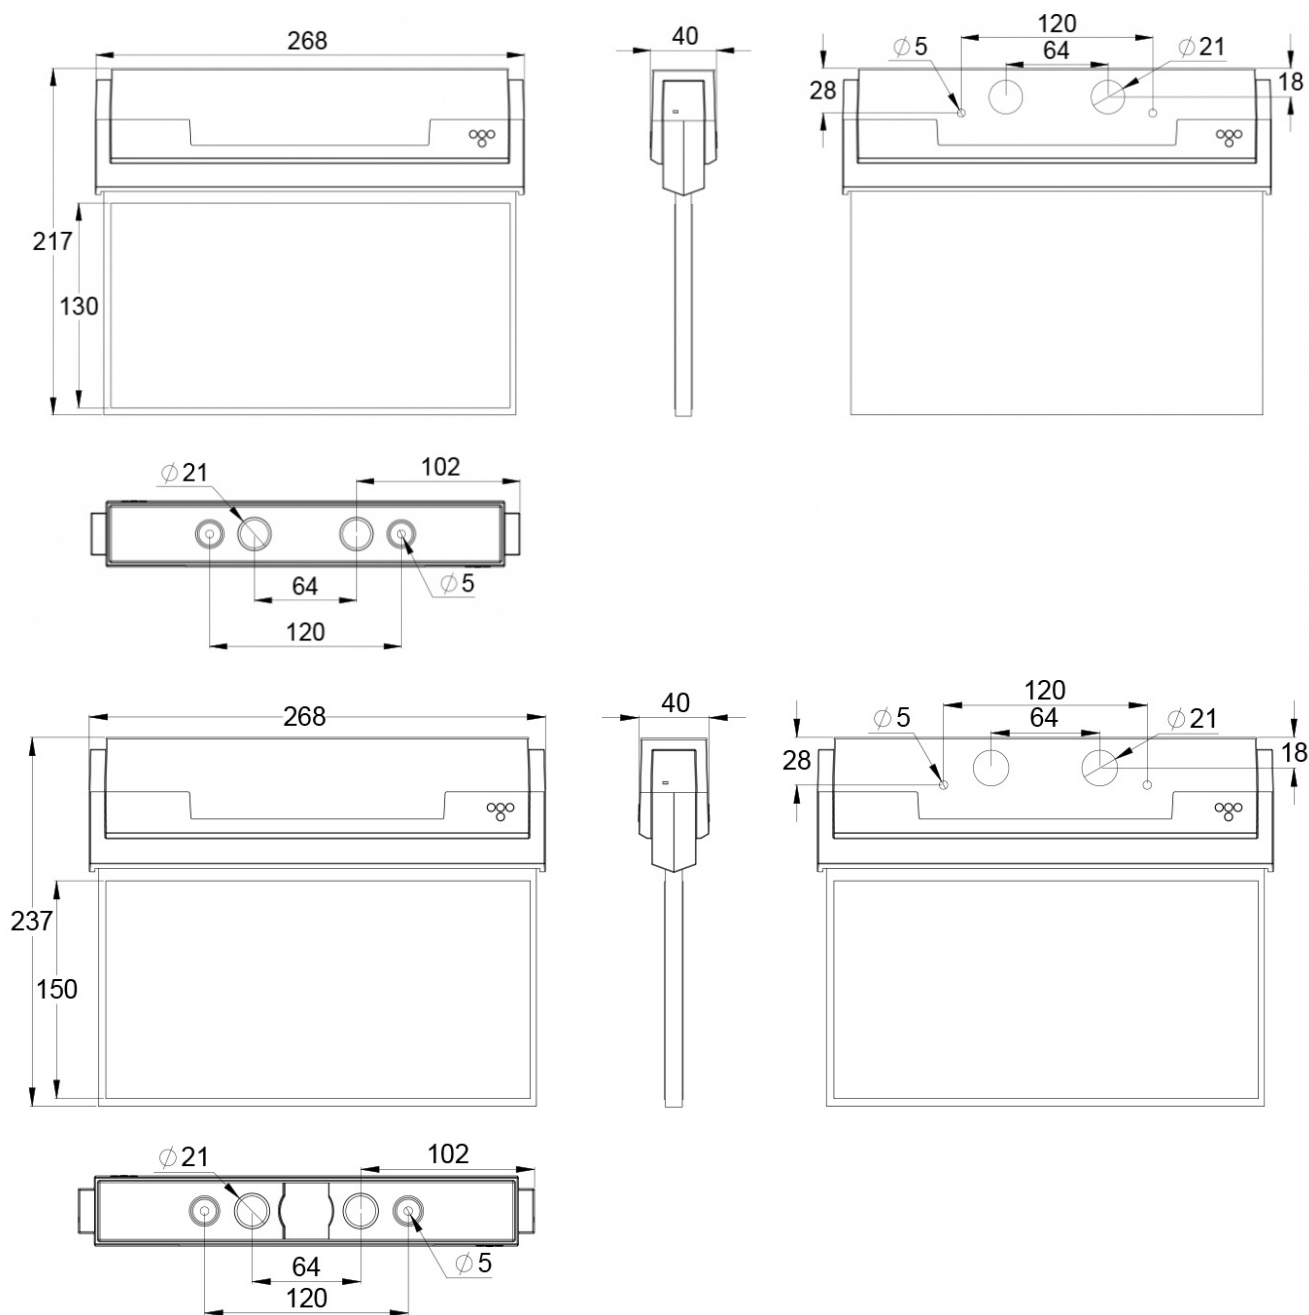

ESC 80 hänvisningsarmatur TWT8051WK

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

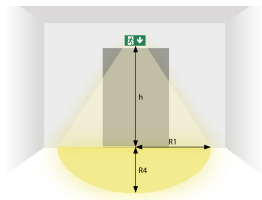

- 0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
- Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

R1 Avstånd från vägg (X-axel)

R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)

R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)

R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen (lx)	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
-	-	1 lx	1 lx	0.5 lx	0.5 lx
2	1.1	0.5	1	1.5	2
2.5	0.7			1.5	2