


EM3xx

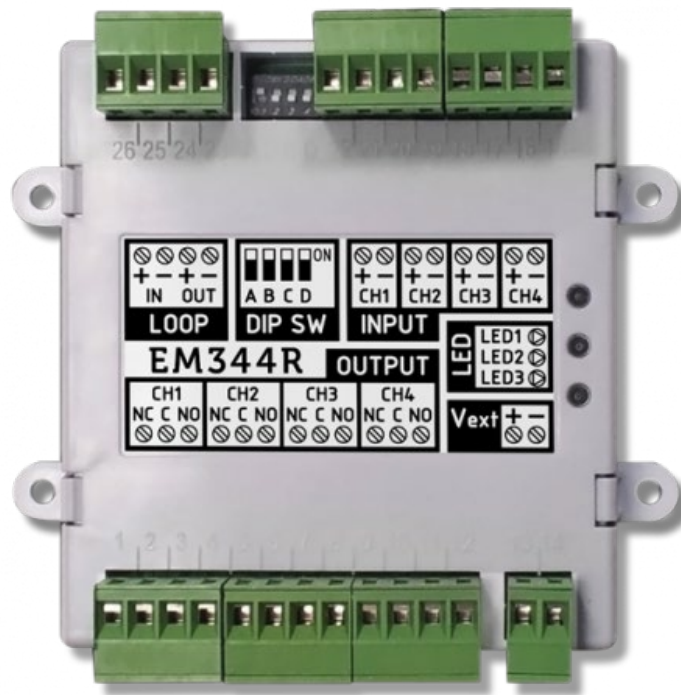

**Adresserbar multi inn-/utgangsmodul
og konvensjonell sonemodul**

Generelt

EM3xx-serien består av adresserbare moduler fra Enea-serien som tilbyr inntil 4 innganger og/eller 4 utganger, avhengig av modell. Hver inngang og utgang er uavhengig og fritt programmerbar, og kan programmeres til hendelser fra brannsentralen eller nettverket. Enkelte modeller tilbyr også mulighet for tilkobling av konvensjonelle detektorer eller 4–20 mA gassensorer.

Som med øvrige enheter i Enea-serien, identifiseres hver EM3xx-modul med et unikt fabrikktildelede serienummer. Dermed er det ikke nødvendig med manuell adressering via programmerer. Serienummeret finnes på merkelappen samt to løse klistremerker for bruk i systemtegninger og dokumentasjon.

Modulene er utstyrt med innebygget kortslutningsisolator og opptar 4 logiske adresser på sløyfen.

Modelloversikt

Modell	Art.nr.	Innganger	Utganger	Type utganger	Annet
EM344S	100078	4	4	Overvåkede	2 innganger kan brukes som konvensjonell linje eller 4–20mA gassinngang
EM344R	101173	4	4	Potensialfrie releer	2 innganger kan brukes som konvensjonell linje eller 4–20mA gassinngang
EM340	TBA	4	–	–	2 innganger kan brukes som konvensjonell linje eller 4–20mA gassinngang
EM304S	TBA	–	4	Overvåkede	–
EM304R	TBA	–	4	Potensialfrie releer	–

Tekniske spesifikasjoner

- **Sertifisering:** CPR EN54 del 17 og del 18
- **Teknologier:** LoopMap, Versa++
- **Adressering:** Automatisk via serienummer
- **Antall adresser pr. sløyfe:** 240
- **Innganger:** Inntil 4 overvåkede innganger (modellavhengig)
- **Utganger:** Inntil 4 overvåkede eller potensialfrie utganger (modellavhengig)
- **Konvensjonell inngang:** 2 innganger kan konfigureres som konvensjonell sone eller 4–20 mA
- **Strømforsyning:** 19–30VDC
- **Strømtrekk hvile:** Maks 80 μ A @ 24V
- **Strømtrekk alarm:** Maks 20 mA @ 27,6V
- **Statusindikator:** 3-farget LED (inngang/utgang/feil/isolator)
- **Temperaturområde:** -5 °C til +40 °C
- **Mål (B x H x D):** 113 x 106 x 29 mm
- **Vekt med emballasje:** 170 g
- **Pakningsmål:** 110 x 97 x 57 mm