Astra DALI R Zone



Ledelys

med DALI2

Generelt


Et diskré ledelys designet for belysning av fluktveier (antipanikkbelysning) i kontorlandskaper, butikker, skoler, mm. Armaturet er utstyrt med DALI-2 kommunikasjon som er en modernisert og sertifisert videreføring av den originale DALI-standarden. Dette gir bedre kompatibilitet mellom produsenter.


Så fort nødlyset er koblet til lokal lyskurs vil det fungere som en selvtestarmatur og ivareta sikkerheten som nødbelysning, DALI er for overvåkningen og spesialstyring av nødlyset.

Med LiFePO4 batteriteknologi har batteriene en forventet levetid på 5-7 år ved en omgivelsestemperatur på 20°C. Levetiden på batteriene avhenger av omgivelsestemperatur og antall opp-/utladninger.

Teknisk data


Kapslingsgrad	IP20
Støtmotstandsgrad	IK03
Versjon	Selvtest
Spenningsforsyning	230V 50Hz
Omgivelsestemperatur	10-35 °C
Farge	Hvit
Varighetstid	3 timer
Effektforbruk	2 W
Lysflux	288 lm
Lyskilde	LED
Batteritype	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Mål (HxLxD)	130 x 130 x 31 mm
Teknologi	DALI-2 Type A
Artikkelnummer	102160



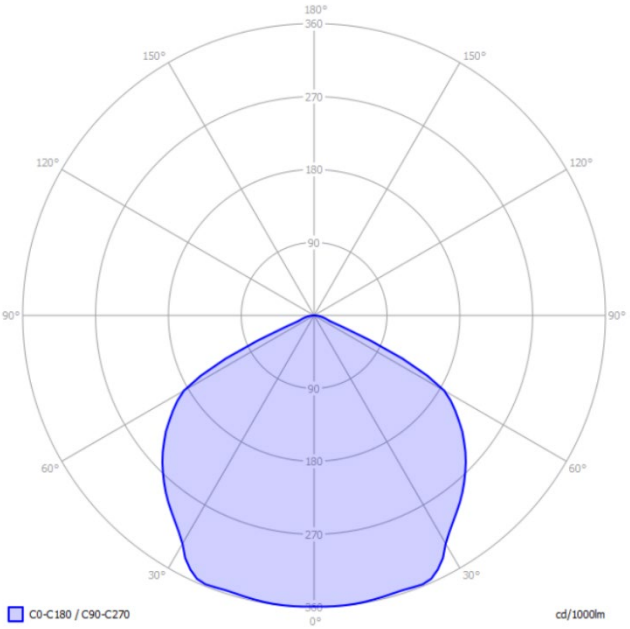



Nødbelysning for åpne områder (takmontering)

Tabell over 0,5 lux for åpne områder i henhold til normen EN 1838, 0,5 m kantdistrikt vurderes i tabellen.
Målenivå 0.02 m, måleresultat med batteridrift.

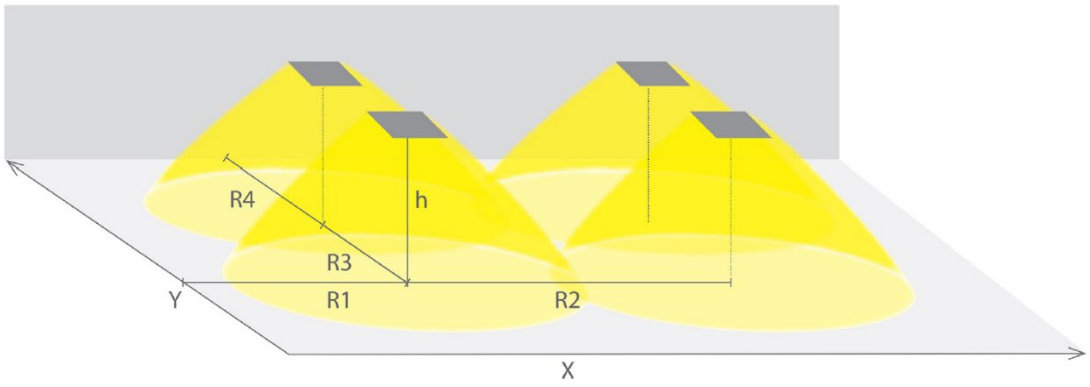

R1 avstand fra veggen (X akse) |**R2** - installasjonsavstand mellom lys (X akse)
R3 - installasjonsavstand mellom lys (Y akse) |**R4** -avstand fra veggen (Y akse)

Monteringshøyde (m)	R1/R4 (m)	R2/R3 (m)
2,5	3,5	8,5
3	4	9,5
4	4,5	12
6	5	15,5
8	4	17,5
10	3	19

Grønn LED-Diode			Orange LED-Diode		
Samkjørt LED-Indikasjon					
Ingen Nettspenning	AV		Ingen Nettspenning	AV	
Batterifeil	[1s PÅ] [7s AV]		Batterifeil	PÅ	
Batteritest Pågår	[1s PÅ] [1s AV]		Batteritest Pågår	AV	
Lyskildetest Pågår	[0,5s PÅ] [0,5s AV]		Lyskildetest Pågår	AV	
Individuell LED-Indikasjon					
Lader Batteri	[3s PÅ] [1s AV]		Lyskildefeil	[1s PÅ] [1s AV]	 Prioritet 1
Fulladet Batteri	PÅ		Batteritest Feilet	[3s PÅ] [1s AV]	 Prioritet 2