

Astra S Line



IP65 Ledelys


Generelt

Et allsidig IP65 ledelys til rømningsveier for montasje i alt fra parkeringshus, produksjonshaller til kontorlokaler. Med batteriteknologien LiFePO₄, som har en forventet levetid på 5-7 år ved en omgivelsestemperatur på 20°C. Levetiden på batteriene avhenger av omgivelsestemperatur og antall opp-/utladninger.

Ved høyere krav til tetthet kan en ekstra kapsling (art.nr.: 102150) kjøpes for å øke tetthet til IP67.


Teknisk data

Kapslingsgrad	IP65
Støtmotstandsgrad	IK08
Versjon	Selvtest
Spenningsforsyning	230V 50Hz
Omgivelsestemperatur	-15°C til +40°C
Farge	RAL9003 Hvit
Varighetstid	3 timer
Effektforbruk	6.5W
Lysflux	225 lm
Lyskilde	LED
Batteritype	LiFePo ₄ /C 6.4V 3.0Ah
Mål (HxBxD)	144x272x40 mm
Art.nr. Armatur	102149
Art.nr. kapsling for IP67	102150

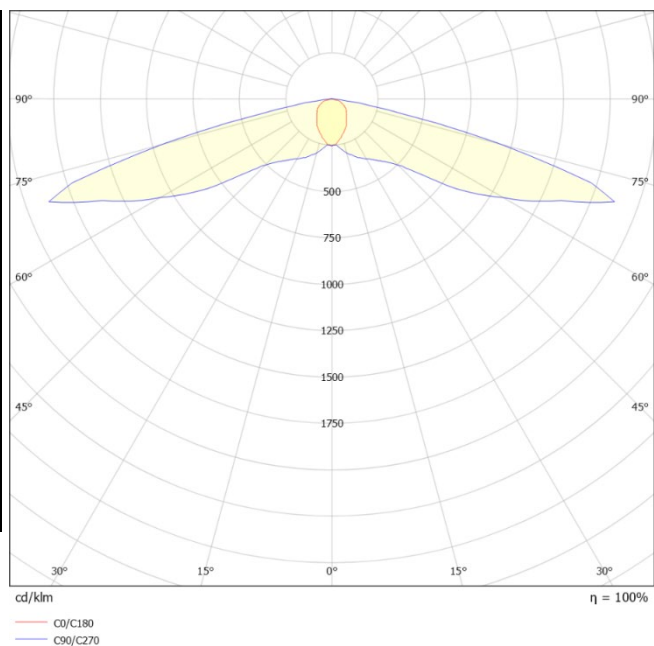

Nødbelysning for rømningsveier (takmontering)

Tabell over 1 lux for rømningsveier i midtlinjen i henhold til normen EN 1838.
Målenivå 0.02 m, måleresultat med batteridrift.

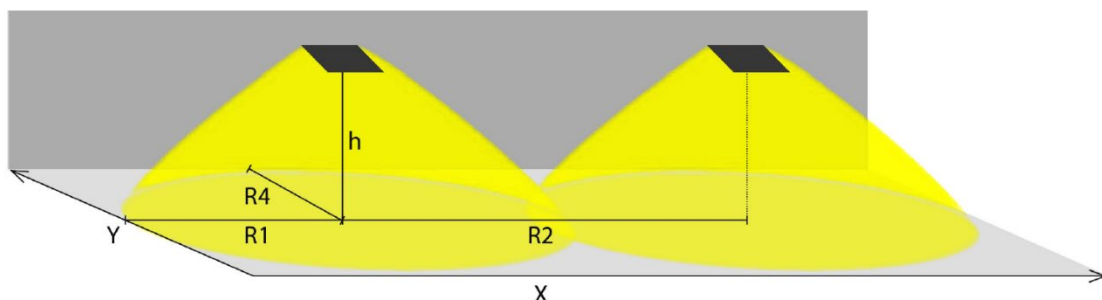

R1 - avstand fra veggen (X akse) | **R2** - installasjonsavstand mellom lys (X akse)

R4 - avstand fra veggen (Y akse)

Monteringshøyde (m)	R1 (m) 1 lux	R2 (m) 1 lux	R4 (m) 1 lux
2,5	7,5	17	-
3	8	19,5	-
4	8	23	-
6	4,5	24	-
8	3,5	17	-

Grønn LED-Diode			Orange LED-Diode			
Samkjørt LED-Indikasjon						
Ingen Nettspenning	AV	 	Ingen Nettspenning	AV	 	
Batterifeil	[1s PÅ] [7s AV]		Batterifeil	PÅ		
Batteritest Pågår	[1s PÅ] [1s AV]		Batteritest Pågår	AV		
Lyskildetest Pågår	[0,5s PÅ] [0,5s AV]		Lyskildetest Pågår	AV		
Individuell LED-Indikasjon						
Lader Batteri	[3s PÅ] [1s AV]		Lyskildefeil	[1s PÅ] [1s AV]		Prioritet 1
Fulladet Batteri	PÅ		Batteritest Feilet	[3s PÅ] [1s AV]		Prioritet 2