

Astra S M5 20-57VDC



IP65 Ledelys

Sentralisert 0,5 / 3,0 / 15 lux

Generelt


Sentralisert 24V ledelys for belysning ved store takhøyder, tilfluktsrom etc. Benyttes for 0,5, 3 og 15 lux.

Ved høyere krav til IP67 kan en ekstra kapsling (art.nr.: 102150) bestilles.


Dette ledelyset benyttes mot tilfluktsromsentral og generelt konvensjonelle nødlyssentraler.

Teknisk data

Kapslingsgrad	IP65
Støtmotstandsgrad	IK08
Kapslingsmateriale	PC (Polykarbonat)
Versjon	Sentralisert
Spenningsforsyning	20-57VDC
Driftstemperatur	-25°C til +55°C
Farge	RAL9003 Hvit
Effektforbruk	5.5W
Lysfluks	576 lm
Lyskilde	LED
Lyskildetid	50 000t*
Fargetemperatur	5700K
Mål (HxBxD)	144x272x40 mm
Art.nr. Armatur	102154
Art.nr. kapsling for IP67	102150

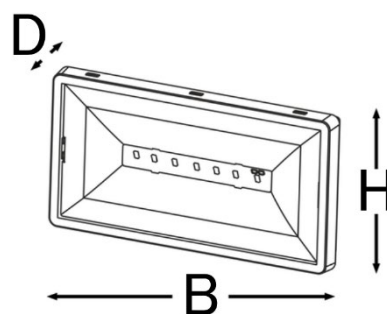

*Dette er et ledelys som kun vil stå på periodisk, levetiden er å anse som uendelig.

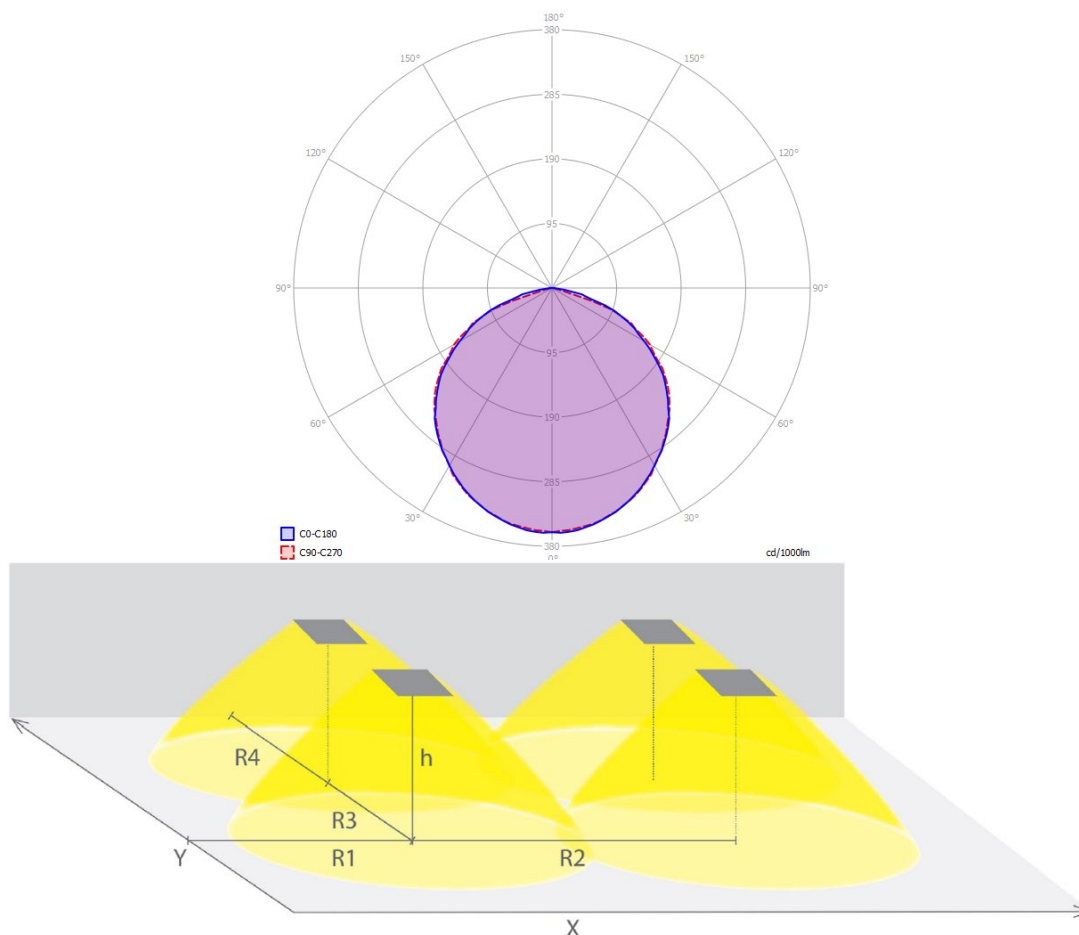

Tabell over 0,5 lux

Målenivå 0.02 m, måleresultat med batteridrift.

R1 avstand fra veggen (X akse) | **R2** - installasjonsavstand mellom lys (X akse)

R3 - installasjonsavstand mellom lys (Y akse) | **R4** - avstand fra veggen (Y akse)

Monteringshøyde (m)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
8	8,5	25,5	25,5	8,5
10	9	28,5	28,5	9
12	9	31	31	9
16	9	35	35	9
20	7,5	38	38	7,5

Tabell over 3 lux

Målenivå 0.02 m, måleresultat med batteridrift.

R1 avstand fra veggen (X akse) | **R2** - installasjonsavstand mellom lys (X akse)

R3 - installasjonsavstand mellom lys (Y akse) | **R4** - avstand fra veggen (Y akse)

Monteringshøyde (m)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
2,5	2,5	8,0	8,0	2,5
3,0	2,5	8,5	8,5	2,5
5,0	2,5	10	10	2,5
8,0	1,5	11	11	1,5
10	2,0	9,5	9,5	2,0

Tabell over 15 lux

Målenivå 0.02 m, måleresultat med batteridrift.

R1 avstand fra veggen (X akse) | **R2** - installasjonsavstand mellom lys (X akse)

R3 - installasjonsavstand mellom lys (Y akse) | **R4** - avstand fra veggen (Y akse)

Monteringshøyde (m)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
2,5	1,5	4,5	4,5	1,5
3,0	1	5,0	5,0	1
4,0	0,5	5,0	5,0	0,5
5,0	0,5	4,0	4,0	0,5
7,0	0,5	3,0	3,0	0,5