

Slimspot II Zone Lowbay nödljusarmatur TWT A251WK


Adresserbar 230 V centralmatade nödljusarmatur




220-240V 50/60 Hz AC, DC	IP 20	RAL 9003	650 °C	-O-	TapsoCtrl
IC	CE	EN 60598-2-22		230V	

Produktinformation	
ID (Product code) (SE)	TWTA251WK
System (SE)	Adresserbara 230 V armaturer med central strömförsörjning
Montage	Infälld
Tullkod	94056180
GTIN-kod	6438045024806
ETIM class	[EC001957]
Längd	85 mm
Bredd	85 mm
Höjd	46 mm
Vikt	0.4 kg
Färg	RAL9003 (Signal white)
Skyddsklass	I
IP-klass	IP20
Drifttemperatur Min - Max (°C) (SE)	-30...+50
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	metal
Håltagning för infälld montering	ø75
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm ²
Glödtrådtest för plastikkomponent (°C)	650 °C
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Max inmatningseffekt W	5,5W
Max inmatningseffekt VA	10 VA
Ljusflöde (lm)	280 lm

Dimensioner [mm]

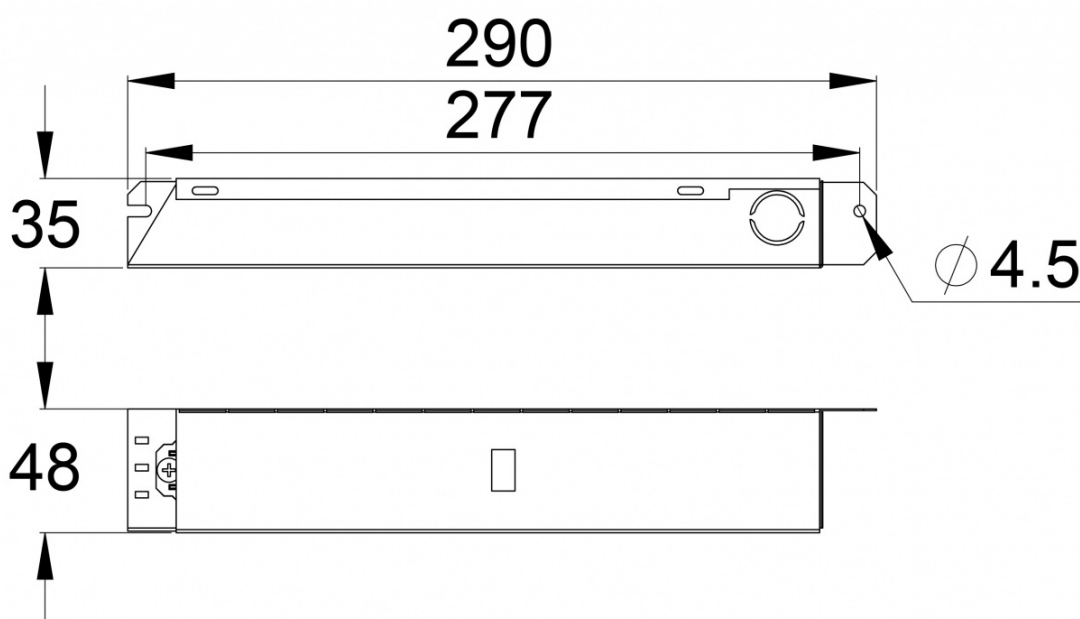


Slimspot II Zone Lowbay nödljusarmatur TWTA251WK

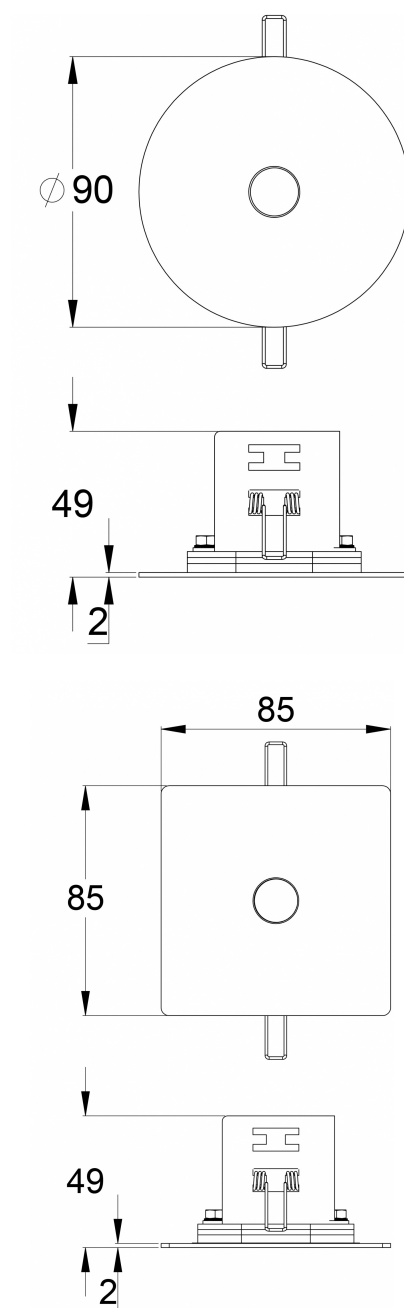

Slimspot II Zone Lowbay nödljusarmatur TWTA251WK

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

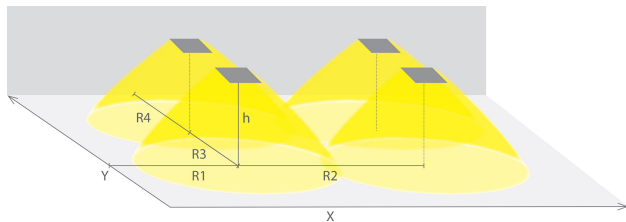


- 0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
- Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

R1 Avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
-	-	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx
2.5	4.3	5.5	10	10	5.5
4	1.9	6	11	11	6
6	1.6	6	11	11	6

Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

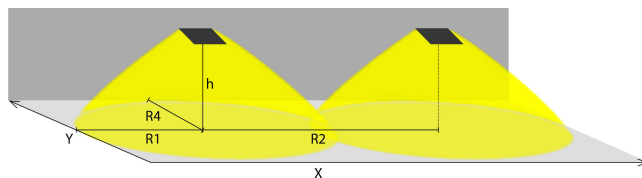

- 1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838
- Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
-	-	1 lx	1 lx	1 lx
2.5	4.3	5	11	1
4	1.7	4	14	1