

MISTEL

LED



25m og 40m

KOMPLETT ARMATUR

Markeringslys med jevnt lysbilde. Samtlige piktogrammer, vegg-, tak- og flagg konsollbraketter følger med. Rask montasje med hurtigklemmer for tilkobling og piktogramm. Alt i ett armatur ettersom Mistel bruker samme feste for vegg- som takmontasje.

Data

| | |
|---------------|-------------------------|
| Spenning | 230 VAC |
| Frekvens | 50 HZ |
| Kapslingsgrad | IP 40 |
| Beskyttelse | Klasse 1 |
| Godkjenning | CE |
| Leseavstand | 25 meter art.nr: 101428 |
| | 40 meter art.nr: 101429 |

Utførelse

STS Selvtest

Leveres med piktoqram

Montasje

Direkte i tak, på vegg eller med flagg konsoll

Kabelinnføring

Utvendig: 2 stk 13 mm på oversiden

Tilkobling

MIS1: 2x3x2,5 mm² koblingsklemmer

Lyskilde

MIS1-ST5: 12 stk 0,1W hvit LED 6,5W

MIS1-40-ST5: 16 stk 0,1W hvit LED 7W

Batteritype

25 m: NiMH 4,8V, 600mAh

40 m: NiMH 4,8V, 1300mAh

Vekt

MIS1-ST5 1,25kg

MIS1-40-ST5 1,5kg

MEDFØLGER

2x Piktoqram PN



1x Piktoqram PH



1x Piktoqram PV



Alle piktoqram samt takfester, veggfester og flagg konsoll medfølger

| Art.nr | Produkt betegnelse | Utførelse | | |
|--------|--------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| | | Farge | Inn. aggregat med STS | Leseavstand |
| 101428 | MIS1-ST5 | -HVIT | ✓ | 25 |
| 101429 | MIS1-40-ST5 | -HVIT | ✓ | 40 |

STS SELVTESTSYSTEM

*STS selvtestsystem utfører automatisk lyskildetest på under et halvt minutt en gang i uken og en årlig 60 minutters batteritest.

Eventuelle feil indikeres via LED på armaturens utside. LED fremviser også om hvilke feilverdier.


| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| | Driftspenning OK (Fast grønt lys) | | Utladningstest avbrutt (Fast rødt lys) |
| | Funksjonstest (Blinker grønt langsomt) | | Feil på lyskilde (Blinker rødt langsomt) |
| | Utladningstest pågår (Blinker grønt raskt) | | Feil på batteri (Blinker rødt raskt) |
| | | | |
| Spenningsbortfall (Slukket) | | | |



Spar tid – rask montasje


Vegg eller takmontasje:

- Valgt piktoqram kneppes fast uten verktøy.
- Skru fast festet i vegg eller tak.
- Skru fast festet i vegg eller tak.
- Tilkoble el i hurtigklemme.
- Snepp fast armaturen uten verktøy.

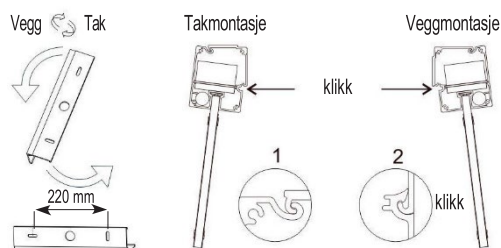

Flagg montasje

- Bytt ut sideplaten til flagg konsoll.
- Skru fast flagg konsoll braketten i vegg.
- Tilkoble el i hurtigklemme.
- Snepp fast armaturen uten verktøy.

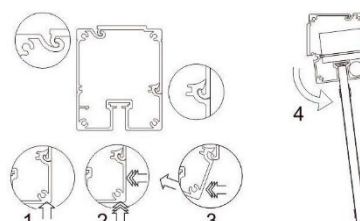

Mål (mm)

25/25m

