

Astra G



**Markeringslys med 25
meters leseavstand**


Generelt

Astra G er et dobbeltsidig markeringslys med 25 meters leseavstand som benyttes vedlikeholdsfri LED-teknologi.

Med ny batteriteknologi, LiFePO4 har batteriene en forventet levetid på 5-7 år ved en omgivelsestemperatur på 20°C. Levetiden på batteriene avhenger av omgivelsestemperatur og antall opp-/utladninger.

Armaturen leveres 2 sett med delte piktogrammer, hvor du enkelt velger pilretning som passer ditt behov. Kan benyttes både som 1-sidig og 2-sidig markering.

Fysiske mål:

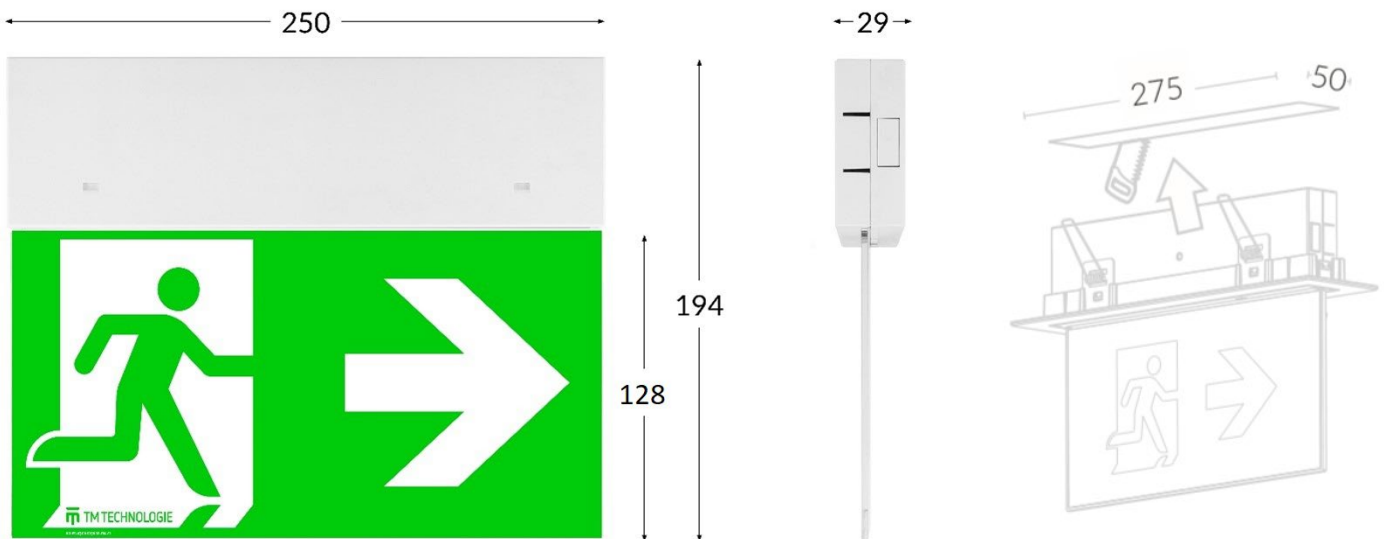

Tilbehør

Innfellingsramme for innfelling av armatur i himling. Bygger 13 cm ned fra himling. Leveres i hvit eller sort utgave



























Tekniske data:

IP	IP20
Støtmotstandsgrad	IK05
Spenningsforsyning	230V 50Hz
Omgivelsestemperatur	10-35°C
Materialet	Polykarbonat
Fargekode	RAL9003 (hvit)
Maksimal belysningseffekt	0.9W
Effekt	3W
Isolasjonsklasse	2
Luminans	>300cd/m ²
Leseavstand	25 meter
Batteritype	LiFePO ₄ /C 3.2V 1.5Ah
Back-up batteritid	3 timer
Art.nr. Astra G hvit	101776
Art.nr. Astra G sort	101831
Art.nr. Innfellingsramme hvit	101777
Art.nr. Innfellingsramme sort	101823

Grønn LED Indikasjon

Rød LED Indikasjon

Ingen nettspenning	[OFF]			Ingen nettspenning	OFF			
Batterifeil	[1s ON] [7s OFF]			Batterifeil	ON			
Batteritest pågår	[1s ON] [1s OFF]			Batteritest pågår	OFF			
Lyskildelest pågår	[0.5s ON] [0.5s OFF]			Lyskildelest pågår	OFF			
Lader Batteri	[3s ON] [1s OFF]			Lyskildefeil	[1s ON] [1s OFF]			Prioritet 1
Fulladet Batteri	[ON]			Batteritest feilet	[3s ON] [1s OFF]			Prioritet 2