

# Apollo XP95




**XPERT 7 base**  
**45681-210APO**

## Generelt

Alle detektorer fra XP95 og Discovery serien kan benyttes på denne sokkelen. Adresseringskortet XPERT7 følger med alle sokkler.

I sokkelen er det 4 tilkoblingsterminalene tar opptil 2.5mm<sup>2</sup> sløyfekabel:

- L1- Sløyfe inn og ut, dobbelterminal
- L2+ Sløyfe inn og ut, dobbelterminal
- +R parallelllampe positiv
- R parallelllampe negativ

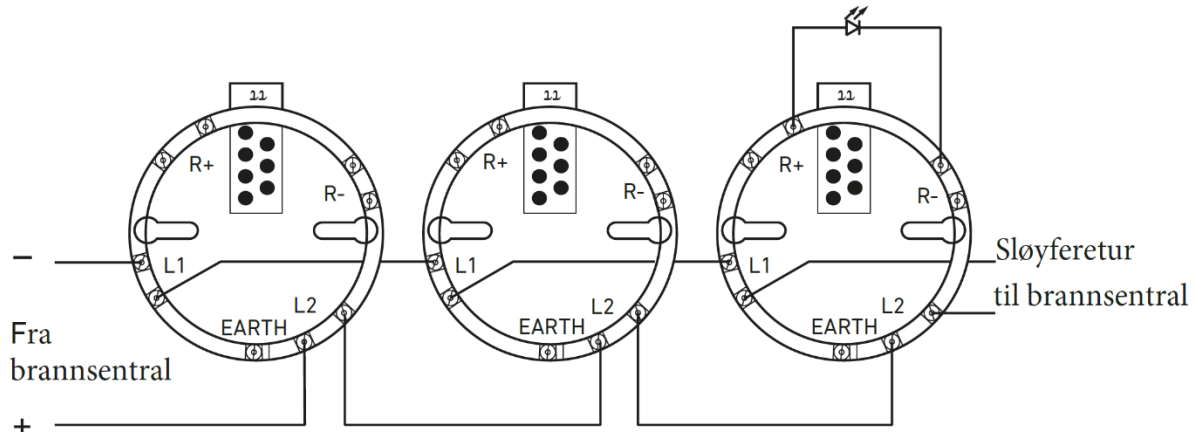

## Tekniske spesifikasjoner

Typiske spesifikasjoner ved 24V, 25°C og 50%RH om ikke annet er nevnt

Standarder og godkjeninger	EN54, CPR, LPCB, VdS, BOSEC, SBSC, CCMG, FG
Dimensjoner (B x H)	100 x 20 mm
Vekt	63gr.
Materiale	Kapsling: Hvit flammehemmende polykarbonat Terminaler: Nikkelbelakt rustfritt stål
Art.nr.	100452

## EXPERT adressering

Velg ønsket adresse og fjern knottet markert i svart som vist i oversikteten nedefor. Knottene kan fjernes med en liten skrutrekker.

