Zonespot II Lowbay nödljusarmatur
TWT9241WK

Adresserbar 24 V centralmatade LED-nödljusarmatur

Produktinformation	
ID (Product code) (SE)	TWT9241WK
System (SE)	Adresserbara 24 V armaturer med central strömförsörjning
Montage	Yt
Montage (med tillbehör)	Pendel
Tullkod	94056180
GTIN-kod	6438045023953
ETIM class	[EC001957]
Längd	180 mm
Bredd	180 mm
Höjd	50 mm
Vikt	0.5 kg
Färg	RAL9003 (Signal white)
Skyddsklass	III
IP-klass	IP43
Drifttemperatur Min - Max (°C) (SE)	-30...+50
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm²
Glödtrådstest för plastikkomponent (°C)	650 °C
Nominell anslutningsspänning	24 V, 50/60 Hz AC, DC
Max inmatningseffekt W	3,1 W
Max inmatningseffekt VA	3,1 VA
Ljusflöde (lm)	255 lm

24V 50/60 Hz AC,DC | IP 43 | RAL 9003 | 650 °C | -O- | TapsaCtrl

CE | EN 1838 | EN 60598-2-22 | III | 24V

Dimensioner [mm]

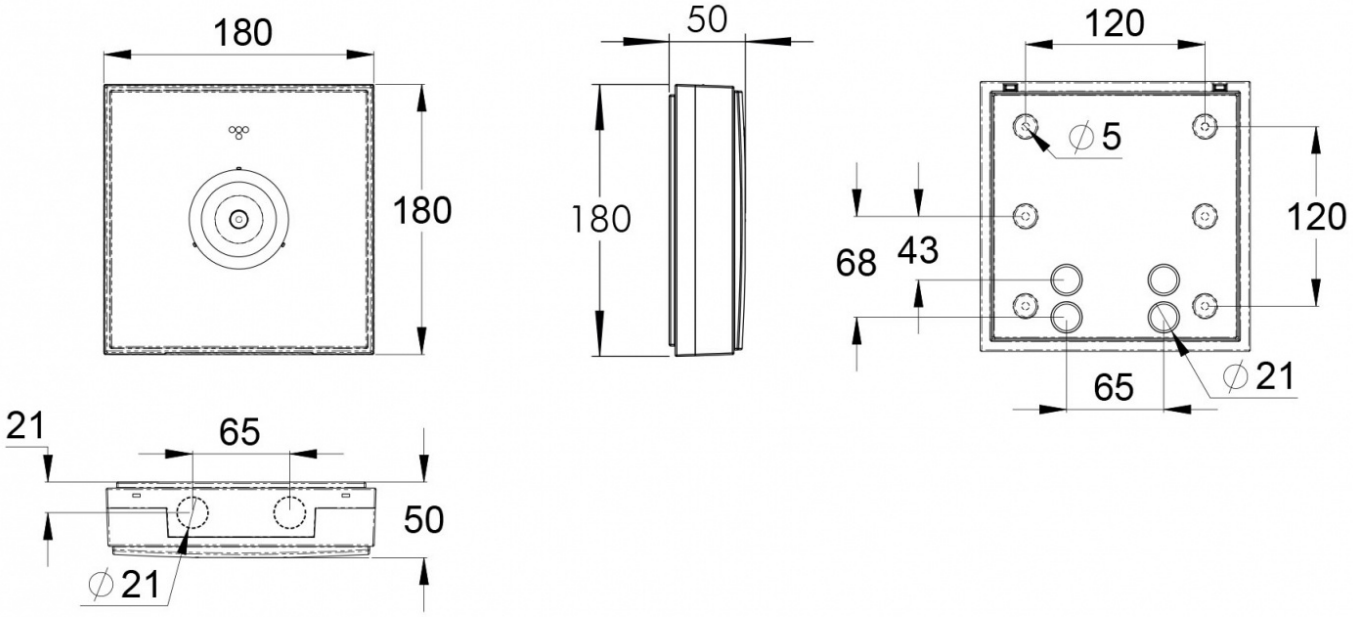

Datum: 20260302-084759
Source: Teknoware Produktdatabas

Nortek SECURITY & TECHNOLOGY

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Upphovsrätt © 2026 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Zonespot II Lowbay nödljusarmatur TWT9241WK

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

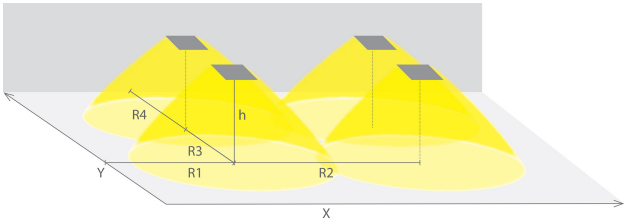

• 0,5 lux-tabell för öppna ytor, enlig normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
• Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

R1 avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
-	-	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx
2.5	4.3	5.5	10	10	5.5
4	1.9	6	11	11	6
6	1.6	6	11	11	6

Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

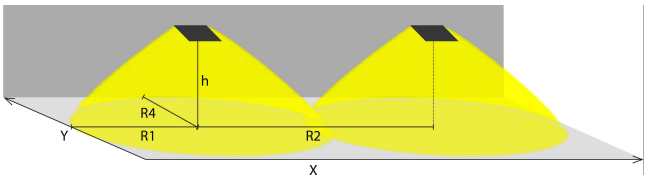

• 1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838
• Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

R1 avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
-	-	1 lx	1 lx	1 lx
2.5	4.3	5	11	1
4	1.7	4	14	1

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Upphovsrätt © 2026 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Nortek
SECURITY & TECHNOLOGY